

Teclado numérico independiente para interior

SK-1011-SQ 100 usuarios, 1 relevador

Características:

- ▶ 100 usuarios.
- ▶ 1 salida: relevador forma C, 5A@28V C.C.
- ▶ 100 únicos códigos de 4~ 8 dígitos.
- ▶ 10,000 combinaciones posibles de código de usuario.
- ▶ Cara de acero inoxidable, durable y atractiva.
- ▶ Borrado sencillo de los códigos individuales.
- ▶ Cierre programable de las instalaciones o salida de coacción después de 5~10 intentos fallidos para teclear el código.
- ▶ Activación del timbre con un relevador de salida (programable): suena mientras el relevador de salida se encuentre activo.
- ▶ Control de inhibición de la salida del relevador.
- ▶ Entrada de egreso para salir las premisas protegidas.
- ▶ Circuito empotrado para evitar la manipulación (N.C.)
- ▶ Memoria EEPROM: previene la pérdida de datos.
- ▶ Energía: 12~24 VCA/VCD
- ▶ Verificación de entrada de código automático o manual:
 - Automático: todos los códigos tienen el mismo número de dígitos, no se requiere teclear el **#** después de cada código.
 - Manual: los códigos pueden variar en el número de dígitos, la tecla **#** se debe presionar después de cada código.



Salida de
Relevador
Forma C

100
Códigos
Usuarios


Cara de
Acero
Inoxidable

12~24
V C.A./
V C.C.

Especificaciones:

Voltaje de operación		12~24 V C.A./V C.C.
Consumo de corriente	En espera	10mA@12V C.C.
	Tecla presionada	30mA@12V C.C.
	Activo	80mA@12V C.C.
Cantidad de relevadores		1
Salida de relevador		5A@28VCD, Forma C, NA/NC/COM
Salida contra vandalismo		Contacto seco N.C.
Entrada de egreso		Conexión a tierra N.A.
Salida adicional		Teclado numérico activo y salida de alarma
Egreso		Conexión a tierra N.A., 3A@12V
Dimensiones	Teclado	4 5/8" x 2 7/8" x 1 3/4" (117x73x44 mm)
	PCB	2 3/4" x 2" x 3/4" (70x49x20 mm)
Peso		6.3 onzas (180 g)

Dimensiones:

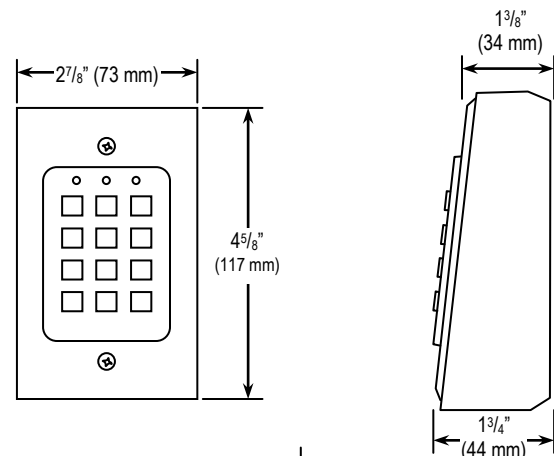


SECO-LARM®
16842 Millikan Avenue
Irvine, CA 92606

Tel: 1-949-261-2999
1-800-662-0800
Fax: 1-949-261-7326

Página de internet: www.seco-larm.com
Correo electrónico: info@seco-larm.com

Copyright © 2010
SECO-LARM U.S.A, Inc.
Todos los derechos reservados

Aplicación de ejemplo:

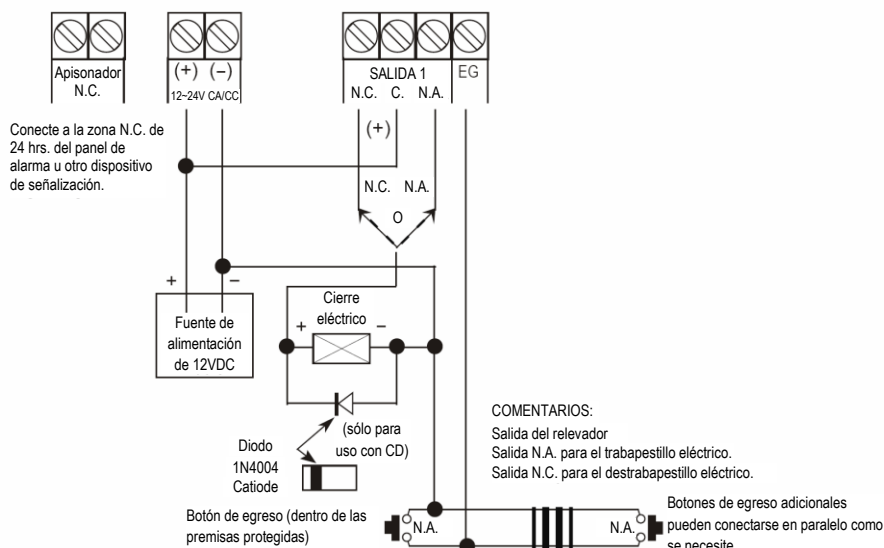

Estatus del timbre y LEDs:

LED Rojo


Se ilumina cuando la entrada de cierre de puerta se ha inhibido.

LED Ámbar

Destella para mostrar el estatus del teclado numérico (consulte la tabla).

LED Verde

Se ilumina cuando cualquier salida se ha activado.

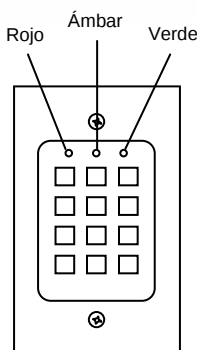

ESTATUS	TONOS DE TIMBRE	DESTELLOS DEL LED ÁMBAR
En modo de programación	---	ENCENDIDO
Entrada exitosa de tecla	1 pitido	1 destello
Entrada exitosa de código	2 pitidos	2 destellos
Entrada no exitosa de código	5 pitidos	5 destellos
Puente DAP no reemplazado	Pitidos continuos	Destellos continuos
En modo de espera	---	1 destello en intervalos de 2 segundos
Salida del relevador activado	Pitido de 1 segundo	---

También disponible de SECO-LARM:

SK-1123-SQ

Teclado numérico independiente para exterior

- ▶ Impermeable
- ▶ 110 usuarios
- ▶ 2 relevadores
- ▶ Montaje en superficie



SK-1123-FQ

Teclado numérico independiente para exterior

- ▶ Impermeable
- ▶ 110 usuarios
- ▶ 1 relevador
- ▶ Montaje al ras



SK-2323-SDQ

Teclado numérico sellado

- ▶ Impermeable
- ▶ 1,010 usuarios
- ▶ 2 relevadores
- ▶ Disponible con una lectora de proximidad



SK-1131-SQ

Teclado numérico independiente iluminado

- ▶ Teclas con iluminación posterior
- ▶ 120 usuarios
- ▶ 2 relevadores



SK-1323-SDQ

Teclado numérico sellado

- ▶ Impermeable
- ▶ 1,010 usuarios
- ▶ 2 relevadores
- ▶ Disponible con una lectora de proximidad



Tarjetas o etiquetas de proximidad (Se venden en paquetes de 10)



PR-K1S1-A



PR-K1K1-AQ

SECO-LARM®

16842 Millikan Avenue
Irvine, CA 92606

Tel: 1-949-261-2999

1-800-662-0800

Fax: 1-949-261-7326

Página de internet: www.seco-larm.com

Correo electrónico: info@seco-larm.com

Copyright © 2010
SECO-LARM U.S.A., Inc.
Todos los derechos reservados