

XPass 2

Dispositivo RFID Compacto para Exteriores



XPass 2 es un lector RFID compacto para exteriores basado en tecnología de punta y plataforma multi hardware de Suprema. Con la tecnología multi forma y soporte para los modelos: tipo poste (angosto), tipo antipandillas (con y sin teclado); son perfectos para instalar en diferentes entornos. XPass 2 también soporta la tecnología RFID de doble frecuencia (125 kHz / 13.56 MHz) y puede leer tarjetas móviles utilizando NFC y BLE, las tecnologías más avanzadas de comunicación móvil. Protegida con una estructura robusta de clasificación IP67 resistente al polvo y agua. También con estructura IK08 antivandálica, hace que sea ideal para instalaciones en exteriores y donde el entorno de seguridad es difícil.

Características



Acceso Móvil



Comunicación Estándar de la Industria a través de OSDP



Estructura de hardware Multi-tipo



Seguridad Mejorada con el Secure Element



IP67 - Resistente al Agua y Polvo



IK08 – Resistente al Vandalismo



Lectura de Varios Tipos de Tarjetas




Power over Ethernet

Especificaciones

Compatibilidad de tarjeta 125 kHz	EM
Compatibilidad de tarjeta 13.56 MHz	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa
CPU	1.0 GHz
Memoria	4 GB Flash + 64 MB SDRAM
Máx. Capacidad de usuarios	200,000
Máx. Capacidad de registros	1,000,000
Tarjeta móvil	NFC, BLE
Clasificación IP	IP67
Clasificación IK	IK08
Tipo de Instalación	Poste: XP2-MDPB Antipandilla: XP2-GDPB, XP2-GKDPB
Teclado	No Soporta: XP2-MDPB, XP2-GDPB Soporta (3x4): XP2-GKDPB
Ethernet	Soporta (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automático)
RS-485	1 canal Host o Esclavo
Wiegand	1 canal de Entrada o Salida
TTL	2 canales de entrada
Relé	1 Relé
PoE	Soportado (compatible con IEEE 802.3af)
Sonido	Multi-tone Buzzer
Temperatura de Operación	-35°C ~ 65°C
Operación en Humedad	0% ~ 95%, sin condensación
Alimentación	DC 12 V o DC 24 V
Dimensiones (AnxAlxP, mm)	48 x 145 x 27: XP2-MDPB 80 x 130 x 25: XP2-GDPB, XP2-GKDPB
Certificaciones	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

* Las tarjetas DESFire EV2 están soportadas teniendo en cuenta la compatibilidad de la versión anterior de las tarjetas DESFire EV1. Las funciones CSN y tarjeta inteligente son compatibles con XPass 2.

Configuración del Sistema

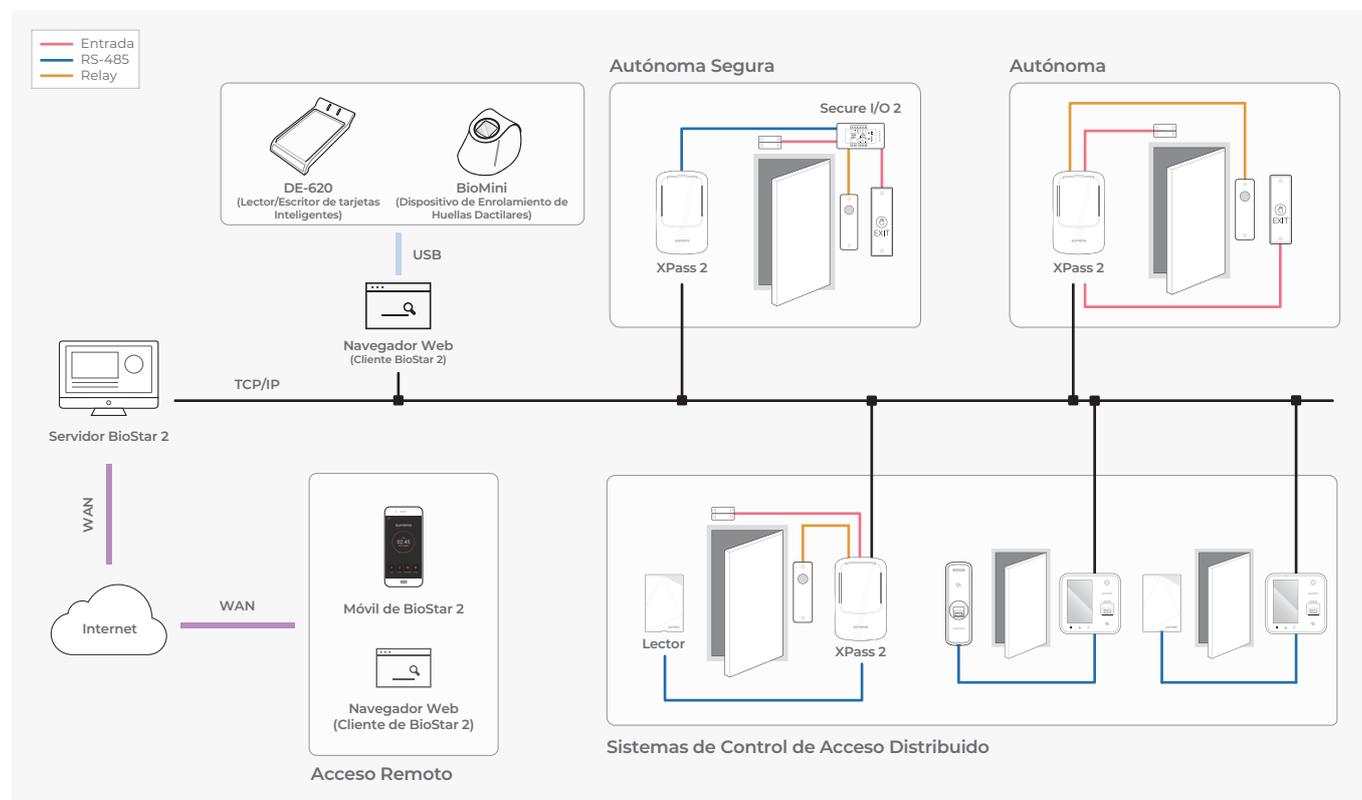

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea
 T +82 31 783 4502 E sales_sys@supremainc.com www.supremainc.com



Para obtener más información sobre las oficinas a nivel mundial de Suprema, visite la página web a continuación escaneando el código QR.
<https://www.supremainc.com/es/about/contact-us.asp>