



LK-102RL300 Remote Control Switch Instruction Manual

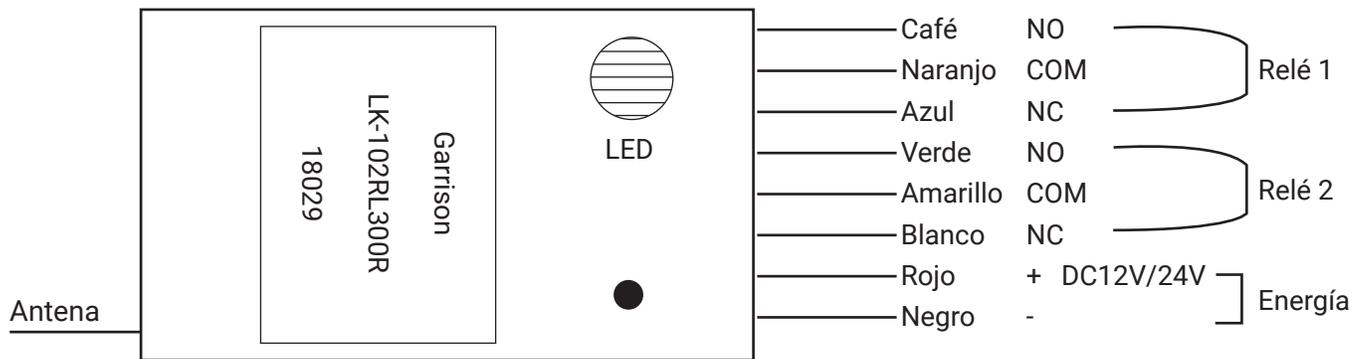

1. Configuración de Voltaje: J1, DC12V o DC24V


2. Configuración de Modo: J2, modo pulso o modo ON/OFF

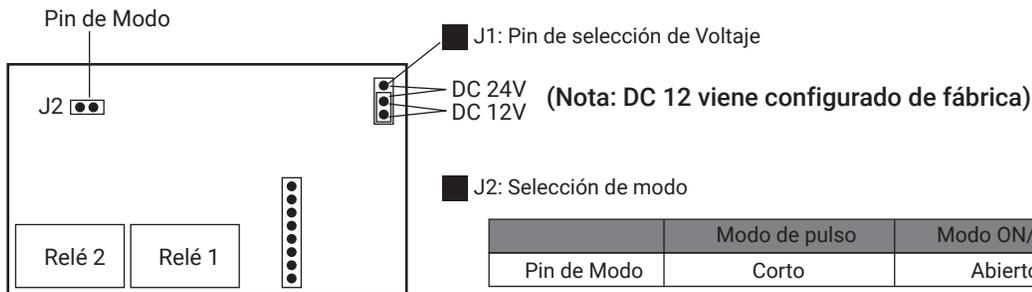

J2: Selección de modo

	Modo de pulso	Modo ON/OFF
Pin de Modo	Corto	Abierto

(Nota: Modo de pulso viene configurado de fábrica)

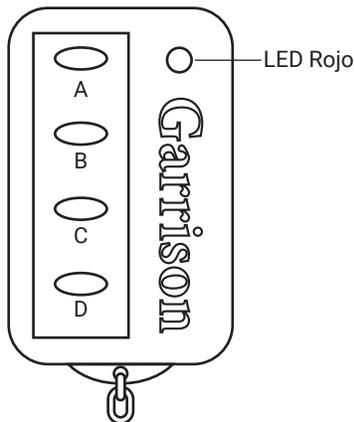

Botón	Modo de pulso	Modo ON/OFF
A: Presionar A, Relay 1	Relé 1 salida momentánea	Encendido
B: Presionar B, Relay 1	Corto	Apagado
C: Presionar C, Relay 2	Corto	Encendido
D: Presionar D, Relay 2	Corto	Apagado

3. Aprendiendo códigos:

Registrar códigos remotos:

1. Mantenga presionado Learning SW durante 1 segundo (LED parpadea 3 veces) y luego suelte Learning SW
2. Presione A, B, C o D, cualquier tecla para aprender el código remoto. LED parpadea entonces el receptor aprendió con éxito.
3. Presione el control remoto para probar la función

Borrar códigos remotos:

Mantenga presionado Learning SW durante 5 segundos hasta que el LED se apague. Todos los códigos remotos serán eliminados.

Nota: por favor mantenga el control remoto al menos 50cms. desde el receptor al aprender o borrar el código.