

Gard

BARRERA AUTOMÁTICA
PARA PASOS
DE HASTA 6,5 M
(21,3 FT)



CAME

La barrera modular para pasos veloces.

Gard es la barrera automática para pasos anchos 6,5 m (21,3 ft). La solución ideal para el control rápido de los tránsitos en áreas públicas o privadas tanto grandes como pequeñas.



Preparación para el montaje de la luz intermitente




Varios tipos de mástil, siempre de aluminio extrudido y pintado, también con luces intermitentes incorporadas



Gard está disponible también con armario de acero inoxidable satinado AISI 304
Mod.: G3751 - G6501

Medidas (mm)

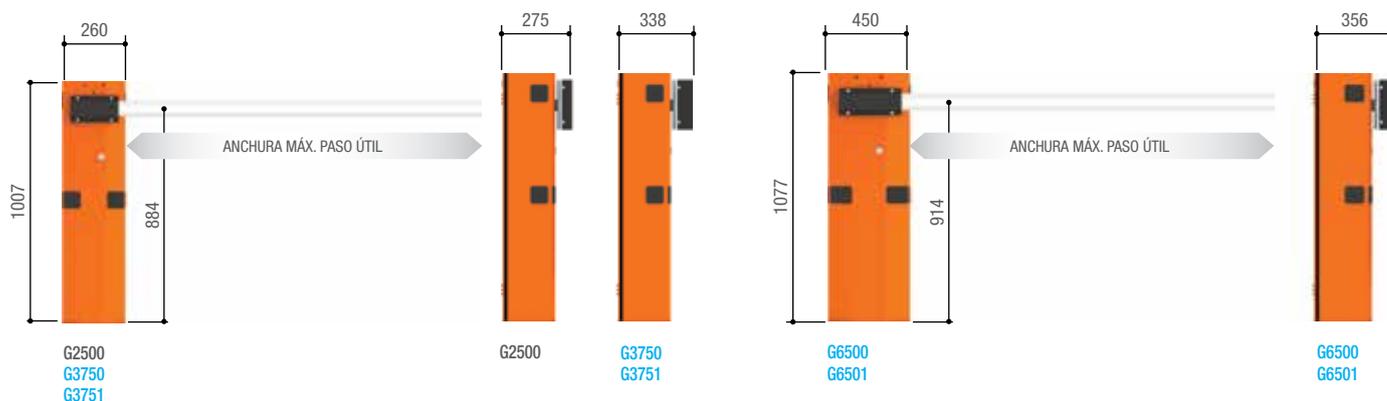

Ventajas que se vuelven soluciones.

CONTROL TOTAL

- Modelos diferentes para satisfacer todas las exigencias. Entre 2,5 y 4 m de paso útil, con varios tipos de mástil y con diferentes equipamientos de accesorios específicos; la serie GARD ¡siempre es la solución ideal!
- Todos los accesorios de seguridad se pueden instalar directamente en el armario, sin tener que efectuar modificaciones antiestéticas.
- Los modelos G3751 y G6501 son de acero inoxidable AISI 304 y son ideales para instalaciones en entornos con atmósfera crítica, como por ejemplo cerca del mar o en zonas de mucho tráfico.
- Varios tipos de mástil, siempre de aluminio extrudido y pintado. Está disponible también la versión especial articulada, para las aplicaciones con limitaciones en la altura de los espacios.

FUNCIONES ELECTRÓNICAS DE SERIE

- Autoaprendizaje del código radio desde el emisor al receptor.
- Posibilidad de mando con “acción mantenida” para la máxima seguridad de uso.
- Ajuste del tiempo de cierre automático.
- Parpadeo previo en las fases de apertura y de cierre para señalar el movimiento del mástil.



La garantía 24 Voltios

Los sistemas con motor de 24 Voltios ofrecen la máxima seguridad de funcionamiento y se adaptan fácilmente a condiciones de trabajo intensas, como en las aplicaciones industriales o de comunidades de vecinos. Además, un sistema de 24 Voltios funciona también en caso de falta de corriente de red, gracias a las baterías opcionales.



En came.com ¡descubre toda la gama de productos Came!

Came es una empresa líder en la producción de automatizaciones para la casa, la industria y los grandes proyectos tecnológicos de instalaciones.

Una gama completa de soluciones para la casa: desde las automatizaciones para cancelas y puertas de garaje, a los motores para persianas y toldos parasol, hasta abarcar el control domótico, los sistemas antiintrusión y los videoporteros. Tecnología y fiabilidad también al servicio de tu negocio, gracias a soluciones diseñadas para automatizar puertas industriales, puertas automáticas, barreras viales, torniquetes, control de accesos y sistemas de aparcamiento.





ELECTRÓNICA AD HOC ¡PARA TUS EXIGENCIAS!

Gard está disponible tanto en la versión de 230 V AC como en las versiones de 24 V DC. En la tabla se enumeran las características principales de los cuadros de mando, asociados con los motorreductores.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Los productos Came se diseñan y fabrican completamente en **ITALIA**



Came S.p.A. está certificada para Calidad y Medioambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

CUADRO DE MANDO

	ZCS	ZL378
FUNCIONES DE SEGURIDAD		
PRE-PARPADEO en apertura y cierre		●
REAPERTURA durante el cierre	●	●
STOP TOTAL	●	●
DETECCIÓN OBSTÁCULO delante de las fotocélulas		●
DETECCIÓN AMPERIMÉTRICA		●
FUNCIONES DE MANDO		
SOLO ABRE desde el emisor y/o desde el pulsador		●
Conexión pulsador SOLO ABRE o SOLO CIERRA	●	●
ABRE-CIERRA-INVERSIÓN desde el emisor y/o desde el pulsador	●	●
ACCIÓN MANTENIDA		●
CIERRE INMEDIATO		●
CARACTERÍSTICAS Y REGULACIONES		
Conexión LUZ INTERMITENTE	●	●
Antena	●	●
Conexión LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN de ABIERTO	●	●
Conexión LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN de CERRADO	●	
Regulación del TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	●	
AUTOAPRENDIZAJE del CÓDIGO RADIO del emisor	●	●
TIEMPO DE RECIERRE AUTOMÁTICO regulable	●	●
Ralentización en APERTURA y/o en CIERRE		●
Funcionamiento con BATERÍAS DE EMERGENCIA (opción)		●
MASTER-SLAVE		●
VELOCIDAD de MARCHA y de RALENTIZACIÓN regulables		●
FRENO electrónico		●

● 230 V AC ● 24 V DC

MODELO

	G6500 • G6501	G3750 • G3751	G2500
Grado de protección IP	54	54	54
Alimentación (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentación motor (V)	24 DC	24 DC	230 AC 50/60 Hz
Absorción (A)	15 Máx.	15 Máx.	1
Potencia (W)	300	300	120
Tiempo de apertura a 90°(s)	4 ÷ 8	2 ÷ 6	4
Intermitencia/Funcionamiento (%)	SERVICIO INTENSIVO	SERVICIO INTENSIVO	30
Par (Nm)	600	200	70
Temperatura de funcionamiento (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Protección térmica del motor (°C / °F)	-	-	150

● 230 V AC ● 24 V DC

LÍMITES DE EMPLEO (ANCHURA MÁX. ÚTIL DE PASO)



ALGUNAS VERSIONES PUEDE QUE NO ESTÉN DISPONIBLES EN SU PAÍS, PARA MÁS INFORMACIÓN PREGUNTE A SU DISTRIBUIDOR.

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CES18A3S114 - ENE 2014 - ES

Prohibida la reproducción también parcial • Came se reserva el derecho de modificar el presente documento en cualquier momento



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossón di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of
CAMEGROUP