

# Cerraduras Electromagnéticas

**E-941SA-600**

**Fuerza de retención: 600 libras, Listada en UL**

**E-941SA-600PQ**

**Fuerza de retención: 600 libras, con sensor de retención, LED Listada en UL**

### Características:

- ▶ Caja de aluminio anodizado (US 28).
- ▶ 12 ó 24V C.C. (seleccionable).
- ▶ Protección con MOV contra sobretensiones.
- ▶ Sin magnetismo residual.
- ▶ Soporte de montaje ajustable.
- ▶ Accesorios completos para montaje aptos para instalaciones típicas.
- ▶ Soportes tipo "L" y "Z" disponibles para facilitar el montaje.
- ▶ Placa de recubrimiento desmontable.



### Características de E-941SA-600PQ:

- ▶ LED bicolor y sensor de retención para indicación de estado de cierre:

Verde	Puerta cerrada y asegurada
Rojo	Puerta no cerrada y/o asegurada
Apagado	Puerta en uso / Sin alimentación


- ▶ Relevador de sensor de retención: 3A@12V C.C.

### Especificaciones:


	E-941SA-600	E-941SA-600PQ
Fuerza de retención	600 libras (272kg)	
Voltaje de operación	12 ó 24 V C.C. ±10%	
Consumo de corriente	12V C.C.	500mA@12V C.C.
	24V C.C.	250mA@24V C.C.
Temperatura de operación	14°~131° F (-10°~55° C)	
Peso	4 libras, 6 onzas (2kg)	
Bond sensor relay		•
Status LED		•

### Dimensiones:

#### Electroimán

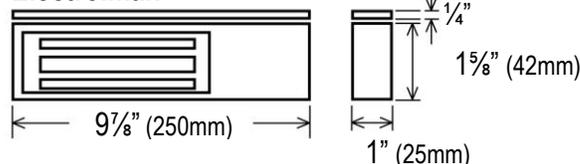

#### Placa de Armadura

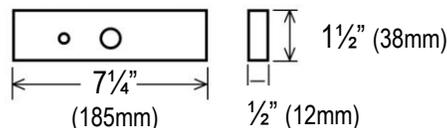

### También disponible de SECO-LARM:



**Cerraduras Electromagnéticas de 1200 Libras**

**Cerraduras Electromagnéticas para Doble Puerta**

**Cerraduras para Portones Aptas para Uso Exterior**