



**Dream
line**

POWER SOLUTIONS


FUENTE DE PODER SWITCHING 15W

OPEN FRAME- RESPALDO DE BATERÍA

DESCRIPCIÓN

Fuente De Poder Switching con Potencia Continua Máxima 15W y respaldo de batería.

- ✓ Led doble de indicación de operación.
- ✓ Fusible interno de protección y fusible de protección de batería.
- ✓ Transferencia instantánea a batería en caso de falla en red eléctrica.
- ✓ Conectores atornillables.
- ✓ Diseñadas para Plomo Ácido y tipo Gel.
- ✓ NO REQUIERE TRANSFORMADOR DE ENTRADA.
- ✓ Opcionales:
 - +Filtro EMI extra de reducción de EMI y filtraje de ruido.
 - +Potenciometro de ajuste fino para el voltaje de salida y compensación de pérdidas en la línea

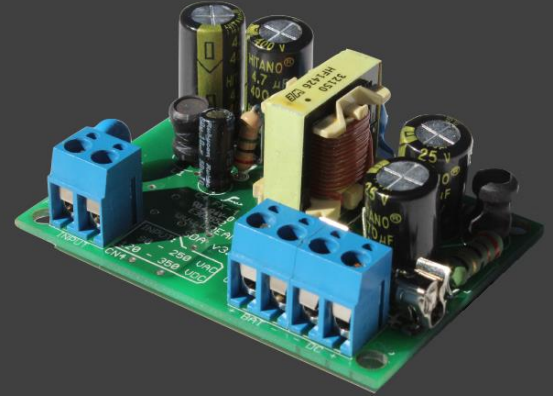

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SDA-12150R	SDA-5150R
Voltaje De Salida	13,8V	7,4V
Potencia Máxima	15W	15W
Corriente De Salida	1,2A	3A
Eficiencia	>80%	>80%
Voltaje Ripple(mVp-p)	100 max	100max
Rango Voltaje De Entrada	85-265VAC	85-265VAC
Aislación Entrada-Salida	1.500VDC	1.500VDC
Protecciones		
Sobrecarga	Sí	Sí
Sobrevoltaje	Sí	Sí
Sobretemperatura	Sí	Sí
Cortocircuito	Sí	Sí
Dimensiones	63x46x26 mm	63x46x26 mm
Peso	50grs	50grs

Certificaciones

www.dreamline.cl

Américo Vespucio Sur Nº4286 - Peñalolén - Santiago - Chile
info@dreamline.cl

(56) 2 26344334

