

QND-6011/6021

Cámara domo de red de 2 megapíxeles




Características principales

- Resolución máx. de 2 megapíxeles (1920 x 1080)
- Lente fija de 2,8 mm / 4 mm
- 0,1 lux (color), WDR (120 dB)
- Máx. 30 ips a 2 MP (H.265, H.264)
- Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG, y flujos de datos múltiples
- Manipulación, detección de movimiento y detección de desenfoque
- Ranura para tarjetas de memoria Micro SD, SDHC y SDXC (máx. 128 GB)
- Visualización pasillo y compatibilidad con WiseStream II
- LDC, PoE

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

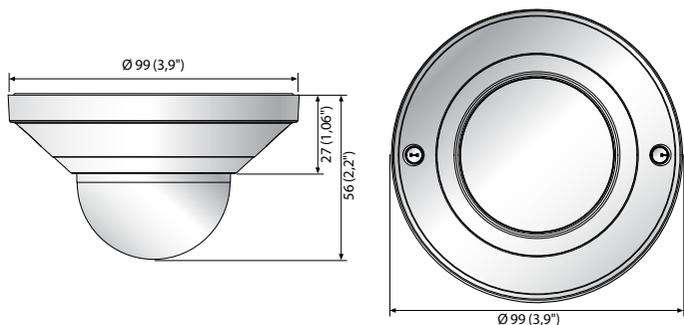

Accesorios (opcional)



SBP-120WMW



SBV-116BW

	QND-6011	QND-6021
VIDEO		
Dispositivo de imágenes	CMOS de 1/2,8" 2 MP	
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Iluminación mín.	Color: 0,1 lux (F2.0 y 1/30seg.)	Color: 0,1 lux (F1.6 y 1/30 seg.)
OBJETIVO		
Longitud focal (relación de zoom)	Focal fija de 2,8 mm	Focal fija de 4 mm
Proporción de apertura máx.	F2.0	F1.6
Campo de visión angular	H: 113,74 / V: 61,5 ° / D: 134,45 °	H: 87,6 / V: 46,4 ° / D: 104,5 °
Control de enfoque	Fijo	
DESPLAZAMIENTO / INCLINACIÓN / ROTACIÓN		
Rango de desplazamiento / inclinación / rotación	0°~350° / 0°~69° / 0°~355°	
OPERATIVO		
Título de cámara	Se muestran hasta 85 caracteres	
Día/Noche	Automático (Eléctrico)	
Compensación de luz de fondo	BLC, WDR, SDR	
Amplio Rango Dinámico (WDR)	120 dB	
Reducción de ruido digital	SSNR	
Detección de movimiento	4 zonas poligonales	
Máscara de privacidad	6 zonas rectangulares	
Control de ganancia	Compatible	
Balance de blanco	ATW / AWC / manual / interior / exterior	
LDC	Compatible	
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (1/5 ~ 1/12,000 s)	
Rotación de vídeo	Volteo / espejo / visualización pasillo (90°/270°)	
Analítica	Detección de movimiento, detección de desenfoco, manipulación	
Inteligencia empresarial	Conteo de personas	
Activadores de alarma	Análisis de y desconexión de red	
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico Notificación por correo electrónico Grabación en (SD/SDHC/SDXC) o NAS con activadores de evento	
RED		
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)	
Compresión de vídeo	H.265/H.264: Principal / Alta, MJPEG	
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360	
Frecuencia de cuadro máx.	H.265/H.264: Máx. 30 ips / 25 ips (60 Hz / 50 Hz) MJPEG: Máx. 15 ips / 12 ips (60 Hz / 50 Hz)	
Códec inteligente	WiseStream II	
Ajuste de calidad de vídeo	H.264/H.265: Control del nivel de la velocidad de bits objetivo MJPEG: Control nivel de calidad	
Control del Bitrate	H.264/H.265: CBR o VBR MJPEG: VBR	
Flujos	Unicast (6 usuarios) / Multicast Transmisión múltiple de flujos (hasta 3 perfiles)	
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP	
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtrado de direcciones IP, Registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1X (EAP-TLS y EAP-LEAP)	
Almacenamiento local	1 ranura Micro SD/SDHC/SDXC (hasta 128 GB)	
Interfaz de programación de la aplicación	ONVIF perfil S / G, T / SUNAPI (HTTP API) Plataforma Abierta Wisenet	
Idioma de la página web	Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso, sueco, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego	

	QND-6011	QND-6021
Visor web	S.O. compatibles: Windows 7, 8.1 y 10 y Mac OS X 10.12, 10.13 y 10.14 Navegador recomendado: Google Chrome Navegador admitido: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Windows 64 bits solo), Apple Safari (Mac OS X solo)	
Memoria	512 MB RAM, 256 MB Flash	
MEDIOAMBIENTAL		
Temperatura / humedad operativas	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / Menos del 90 % de HR	
Temperatura / humedad de almacenamiento	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR	
Certificados	IP42, IK08	
ELÉCTRICO		
Voltaje de entrada	PoE (IEEE802.3af clase 2)	
Consumo energético	PoE: Máx. 4,8 W / Típico 2,8 W	
MECÁNICO		
Color / Material	Blanco / Plástico	
Código RAL	RAL9003	
Dimensiones y peso del producto	Ø 99 x 56 mm (Ø 3,9 x 2,2"), 145 g (0,320)	

* Visite hanwha-security.eu para consultar la información y las especificaciones de producto más actualizadas.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Wisenet es la marca propiedad de **Hanwha Techwin**