

SAFECOM[®]

**KIT / NVR 8 CANALES,
8 CÁMARAS BULLET, IR, 3.6MM, 1MP.**

MODELO: SCKTXVR2008D / CÓDIGO: 4302.79.02.63

Con tecnología 4 en 1, 1 video grabador pentahíbrido, 1 disco duro de 1TB, 8 cables BNC de 18 metros, 1 mouse USB y 1 adaptador. Es decir, tiene todo lo necesario para una **instalación rápida y fácil de un sistema de CCTV.**



KIT SAFECOM NVR 8 CANALES, 8 CÁMARAS BULLET, IR, 3.6MM, 1MP

MODELO: SCKTXVR2008D

CÓDIGO: 4302.79.02.63

Especificaciones técnicas

Componentes

| | |
|------------|--|
| NVR | 1 unidad de 1 TB Seagate disco duro ST1000VX002 |
| Cámaras | 8 cámaras bullet fijas 3.6mm, 1MP |
| Cable | 8 x 18m BNC + cable de CC, 1x (1 a BCH cable de alimentación divisor). |
| Mouse | 1x USB 2.0 |
| Disco duro | 1 unidad de 1TB Seagate disco duro ST1000VX002 |
| Adaptador | 1 x DC12V / SA, 1x DC12V / 4A |
| Peso | 13.15 kg / SET |

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.






1
AÑO DE
Garantía

KIT SAFECOM 8 CAMARAS BULLET, IR, 3.6MM, 1MP

MODELO: SCLBH30HTC1B
CÓDIGO: 4302.79.02.63



Dimensiones

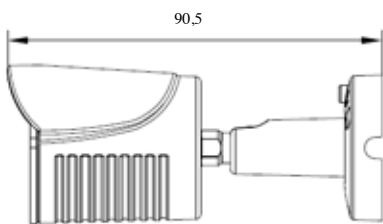

| Especificaciones técnicas | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Modo de salida de video | CVI / AHD / TVI / CVBS |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | H62 |
| DSP | HTC960E |
| Resolución de imagen | 720P / 960H |
| Píxeles efectivos | 1280 x 720 |
| Sistema de TV | PAL / NTSC |
| Obturador Electrónico | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s |
| Relación S / N | ≥50dB |
| Sistema de Escaneo | Escaneo Progresivo |
| Lente | |
| Longitud del foco | 3,6 mm |
| Control de enfoque | Fijo |
| Tipo de lente | Fijo |
| Píxeles | 1MP |
| Soporte para iris automático | No |
| Visión Nocturna | |
| LED infrarrojo | 14μ x 18PCS |
| Distancia infrarroja | 20 M |
| Estado del IR | Menos de 10 Lux por CDS |
| Encendido IR | CDS Auto Control |
| Características de la cámara | |
| Día / Noche | Sí |
| Menú OSD Idioma | No |
| Balance de blancos | Auto / Manual |
| Control de ganancia | Auto |
| Reducción de ruido | DNR |
| Ajuste de imagen | Sí |
| DWDR | Sí |
| Soporte OSD | Sí |
| UTC | Sí |
| General | |
| Caja | Metal, IP66 |
| Soporte | No |
| Doble Voltaje | No |
| Filtro de corte IR | Sí |
| Calentador | No |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +50°C RH95% Max |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C RH95% Max |
| Fuente de alimentación | DC12V, 500mA |
| Dimensión | 90.5 (W) x 80 (H) x 80 (D) mm |
| Peso | 300g |

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.





KIT SAFECOM NVR 8 CANALES

MODELO: SCXVR2008DA
CÓDIGO: 4302.79.02.63




Dimensiones



| Especificaciones técnicas | |
|--|---|
| Sistema | |
| Procesador Principal | HI3520DV300 |
| Sistema operativo | Embedded LINUX |
| Video | |
| Entrada | Analog: 8*1080N / Analog+Network: 6*Analog(1080N) + 2*network(Max 2MP), 4*Analog(1080N)+4*network(Max 2MP), 2*Analog(1080N)+6*network(Max 2MP) Network: 16*network (Max 2MP)(Total incoming bandwidth ≤50M) |
| Entrada | 8CH BNC |
| Tipo de señal | Analog / AHD / CVI / TVI 2.0 / Network |
| Salida | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS |
| Audio | |
| Entrada | 4 Canales RCA |
| Audio bidireccional | No |
| Salida | 1 canal RCA |
| Alarma | |
| Entrada del sensor | No |
| Salida | No |
| Detección de movimiento | 8 canales (máximo 16 canales en modo de red pura) |
| Grabación de eventos | De disparo, E-mail, consejos de pantalla y buzzer |
| Alarma de correo electrónico | Enviar imagen al E-mail designado |
| PTZ | |
| Interfaz | RS485 |
| Protocolo | Pelco-D, Pelco-P |
| Velocidad de baudios | 110~921600 |
| Dirección | 0~255 |
| Tipo Monitor a usar | |
| VGA / Resolución | 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080 |
| HDMI / Resolución | 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080 |
| Pantalla dividida (canales) | 16 / 9 / 8 / 4 / 1 |
| Mascarilla de privacidad | 1 Zona rectangular (Cada cámara) |
| OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, alarma, detección de movimiento y grabación |
| Grabación | |
| Compresión de video | H.264 |
| Compresión de audio | G711A |
| Resolución Media | 1080P (960 x 1080), 720P (1280 x 720), 960H (P: 960 x 576 / N: 960 x 480) |
| Calidad de video | mala / insuficiente / normal / buena / mejor |
| Tasa de registro | Media 1080P (960x1080 8 * 15fps), 720P (1280x720 8 * 15fps), 960H (P: 960x576 8 * 25fps / N: 960x480 8 * 30fps) |
| Modo de Grabación | Manual / temporizador / detección de movimiento / alarma |
| Reproducción y copia de seguridad | |
| Reproducción sincronizada | Análogo puro: 4CH 1080N @ 15fps / Modo de Mezcla: 4CH 1080N @ 15fps / Red pura: 4CH 1080P @ 30fps, 1CH 5MP |
| Reproducción remota | 4 Canales / 1 Canal |
| Modo de búsqueda | Todo, Canal, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento |
| Funciones de reproducción | Reproducir, Pausa, Detener, Reproducción rápida y Rebobinar |
| Rep. inteligente del teléfono | 1 canal |
| Modo de copia de seguridad | Dispositivo usb / Red |

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.






KIT SAFECOM NVR 8 CANALES

MODELO: SCXVR2008DA
CÓDIGO: 4302.79.02.63



Dimensiones



Especificaciones técnicas

Red

| | |
|----------------------|--|
| Interfaz | 1 RJ45 10M / 100M Adaptive Ethernet Interface |
| Funciones de network | HTTP, IPv4, IPv6, TCP / IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
| Navegador web | IE8-11, Google Chrome (pestaña IE), Firefox (pestaña IE) |
| Software CMS | Soporte Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
| Corriente extra | D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
| Teléfono inteligente | iPhone, ipad, Android, Android pad |

Controlador de disco duro

| | |
|----------------|----------------------------|
| Interface Tipo | 1 Interfaz SATA |
| Capacidad | 2.5 "/3.5" SATA, Hasta 6TB |

General

| | |
|---------------------|--|
| Idioma | Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, farisa, alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego. |
| Control UTC | Si |
| Interfaz USB | 2 Interfaces USB 2.0 |
| Consumo de energía | DC 12V ≤10W (sin disco duro) |
| Ambiente de trabajo | -10~55°C / 10~90% |
| Dimensión | 260 (L) x 215 (P) x 43 (H) mm |
| Peso | 2.0 kg (sin HDD) |

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

