

SCP-3370TH/3370H/3370

Cámara Domo con PTZ 37x WDR de alta resolución



SCP-3370TH/3370H

SCP-3370





Características principales

- Alta resolución de 600 líneas de TV (color), 700 líneas de TV (ByN)
- Iluminación mínima 0,7 Lux/F1.6 (Color), 0,07 Lux (ByN)
- Zoom potente 37x (3,5 ~ 129,5 mm), Digital 16x
- WDR, VPS, Día y Noche verdadero (ICR), video inteligente, MD, SSNR III
- Coax: Pelco-C (Coaxitron), RS-485, 24 VCA

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

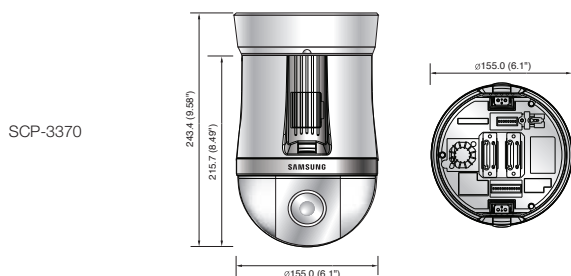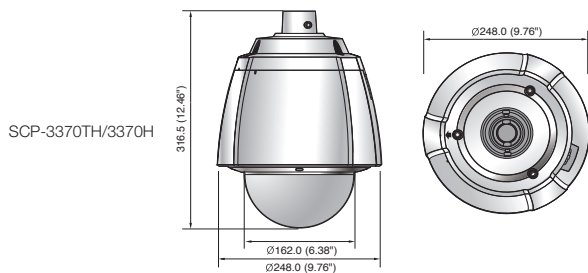

Accesorios (opcionales)



SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM

Especificaciones técnicas

	SCP-3370THN/3370HN/3370N	SCP-3370THP/3370HP/3370P
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	CCD Ex-view HAD de 1/4 pulg.	
Píxeles totales	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Píxeles efectivos	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Sistema de barrido	Interlizado 2: 1	
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz	H: 15,625 KHz / V: 50 Hz
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV	
Iluminación mín.	Color: 0,7 Lux a F1.6 (50IRE), 0,001 Lux (Ampl. sens., 512x) ByN: 0,07 Lux a F1.6 (50IRE), 0,0001 Lux (Ampl. sens., 512x)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	3,5 ~ 129,5 mm (37x óptico)	
Índice de apertura máx.	1 : 1,6(Angular) ~ 3,9(Teleoscópico)	
Campo de visión angular	H: 55,5°(Angular) ~ 1,59°(Teleoscópico) / V: 42,5°(Angular) ~ 1,19°(Teleoscópico)	
Distancia mín. del objeto	1,8m (5,91 pies)	
Control de enfoque	Autom. / Manual / Un disparo	
Velocidad de movimiento de zoom	2,8 seg.	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Rango de panorámica	360° sin final	
Vel. de panorámica	Preaj.: 600°/seg., Manual: 0,024°/seg ~ 120°/seg (índice de zoom proporcional)	
Rango de inclinación	-5° ~ 185°	
Vel. de inclinación	Preaj.: 600°/seg., Manual: 0,024°/seg ~ 120°/seg (índice de zoom proporcional)	
Preaj.	255	
Precisión predefinida	±0,1°	
Seguimiento automático	Sí (sólo SCP-3370TH)	
OPERATIVAS		
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, taiwanés, coreano	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués
Título de cámara	Sí / No (se muestran 12 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	BLC / HLC / No / WDR	
Rango dinámico amplio	128x	160x
Mejora de contraste	SSDR (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNR III (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	Integrado	
Máscara de privacidad	No / Sí (8 zonas programables)	
Ampl. sensibilidad (Integración de marcos)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto / Manual	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1700K° ~ 11000K°)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120000 seg.	1/50 ~ 1/120000 seg.
Zoom digital	No / Sí (1x ~ 16x)	
Volteo digital	No / Sí	
VPS	No / Sí	
Vídeo inteligente	No / Detección / Seguimiento / Fijo_Móvil	
PIP	No / Sí	
Programación	Día / Hora	
Alarma	8 de entrada, 3 de salida	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300), RS-485	
Protocolo	Coax: Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
AMBIENTALES		
Temperatura / Humedad de servicio	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR : SCP-3370TH/3370H -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% de RH : SCP-3370	
Protección de ingreso	IP66 : SCP-3370TH/3370H	
ELÉCTRICAS		
Tensión / corriente de entrada	24 VCA ±10%	
Consumo eléctrico	Máx. 15 W / 60 W (Ventilador y calentador encendidos) SCP-3370TH/3370H, Máx. 15 W: SCP-3370	
MECÁNICAS		
Color / Material	Marfil / Aluminio, plástico (Cubierta de domo: clara)	
Dimensiones (An x Al)	Ø248,0 x 316,5 mm (Ø9,76 pulg. x 12,46 pulg.) : SCP-3370TH/3370H Ø155,0 x 243,4 mm (Ø6,1 pulg. x 9,58 pulg.) : SCP-3370	
Peso	4,5 Kg (9,92 lb) : SCP-3370TH/3370H, 2 Kg (4,41 lb) : SCP-3370	