


SAFECOM[®]

XVR / VIDEO GRABADOR DIGITAL, 16 CH, PENTAHÍBRIDO.

MODELO: SCXVR2116A / CÓDIGO: 4304.79.02.54

Es un video grabador de 16 canales pentahíbrido Safecom. Es **compatible con los principales estándares de transmisión de vídeo**: CVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Además **reconoce automáticamente** el tipo de **señal de entrada de vídeo**.

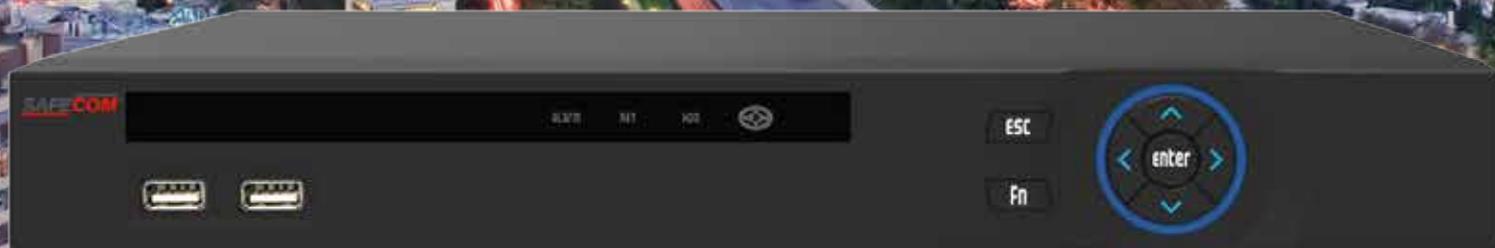


XVR SAFECOM VIDEO GRAB. DIGITAL 16 CH, PENTAHÍBRIDO

MODELO: SCXVR2116A
CÓDIGO: 4304.79.02.54



Dimensiones

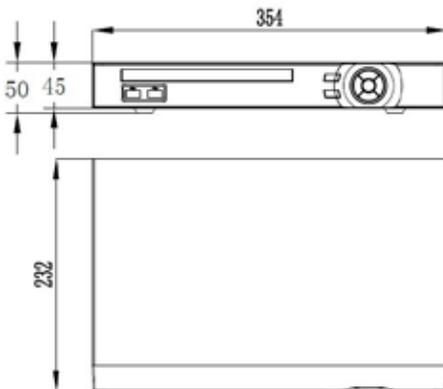

Especificaciones técnicas

Sistema	
Procesador Principal	HI3531A
Sistema operativo	Embedded LINUX
Video	
Entrada	Analog: 16*1080N Analog+Network: 14*Analog(1080N)+2*network(Max 5MP), 12*Analog(1080N)+4*network(Max 5MP), 10*Analog(1080N)+6*network(Max 5MP), 8*Analog(1080N)+8*network(Max 5MP), 6*Analog(1080N)+10*network(Max 5MP), 4*Analog(1080N)+12*network(Max 5MP), 2*Analog(1080N)+14*network(Max 5MP) Network: 16*network(Max 5MP) (Total incoming bandwidth ≤80M)
Entrada	16CH BNC
Tipo de señal	Analog / AHD / CVI / TVI 2.0 / Red
Salida	1 VGA, 1CVBS,1 HDMI
Audio	
Entrada	4 canales RCA
Audio bidireccional	No
Salida	1 canal RCA
Alarma	
Entrada del sensor	4 canales
Salida	1 Canal
Detección de movimiento	16 canales
Grabación de eventos	Grabación, alarma, E-mail, consejos de pantalla, buzzer
Correo electrónico de alarma	Enviar imagen al E-mail designado
PTZ	
Interfaz	RS485
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
Velocidad de baudios	110~921600
Dirección	0~255
Tipo Monitor a usar	
VGA / Resolución	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
HDMI / Resolución	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080, 3840x2160
Pantalla dividida (canales)	16 / 9 / 8 / 4 / 1
Mascarilla de privacidad	1 Zona rectangular (Cada cámara)
OSD	Título de cámara, Tiempo, Pérdida de video, Alarma, Detección de movimiento y Grabación
Grabación	
Compresión de video	H.264
Compresión de audio	G711A
Resolución Media	1080P (960 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480)
Calidad de video	peor / suficiente / normal / buena / mejor
Tasa de registro	PAL: Half 1080P(960x1080 16*15fps), 720P(1280x720 16*15fps), 960H(960x576 16*25fps) NTSC: Half 1080P(960x1080 16*15fps), 720P(1280x720 16*15fps), 960H(960x480 16*30fps)"
Modo de Grabación	Manual / Temporizador / Detección de Movimiento / Alarma

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.




XVR SAFECOM VIDEO GRAB. DIGITAL 16 CH, PENTAHÍBRIDO

MODELO: SCXVR2116A
CÓDIGO: 4304.79.02.54



Dimensiones

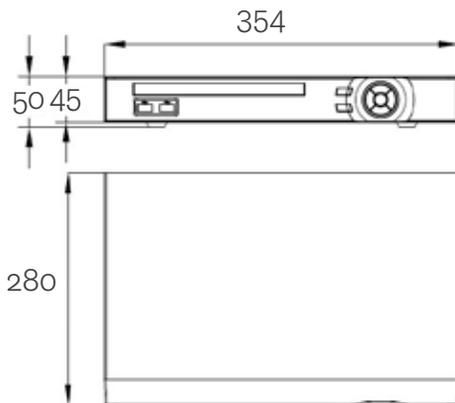

Especificaciones técnicas

Reproducción y copia de seguridad

Reproducción sincronizada	Análogo Puro: 4CH 1080P@30fps Modo de Mezcla: 4CH 1080P@30fps Network Puro: 4CH 1080P@30fps, 2CH 5MP, 1CH 8MP
Reproducción remota	4 Canales / 1 Canal
Modo de búsqueda	Todo, Canal, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
Funciones de reproducción	Reproducir, Pausa, Detener, Reproducción rápida y Rebobinar
Rep. inteligente del teléfono	1 canal
Modo de copia de seguridad	Dispositivo usb / Network

Red

Interfaz	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Adaptable Ethernet Interfaz
Funciones de network	HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES
Navegador web	IE8-11, Google Chrome (pestaña IE), Firefox (pestaña IE)
Software CMS	Windows 7 / Windows 8
Corriente extra	D1 / CIF (1~15fps)
Teléfono inteligente	iPhone, ipad, Android, Android pad

Controlador de disco duro

Interface Tipo	2 SATA Interface
Capacidad	3.5" SATA, Up to 12TB

General

Idioma	Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, Farisa, Alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego.
Control UTC	Sí
Interfaz USB	2 USB 2.0 Interfaces
Consumo de energía	DC 12V ≤10W (Without Hard Disk)
Ambiente de trabajo	-10~55°C / 10~90%
Dimensión: (L x P x H)	354 (L) x 280(P) x 50(H)mm
Peso	3.5kg (Sin HDD)

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

