

SAFE COM[®]

XVR / VIDEO GRABADOR DIGITAL, 32 CH, PENTAHÍBRIDO.

MODELO: SCXVR3132L / CÓDIGO: 4304.79.02.53

Es un video grabador de 32 canales pentahíbrido Safecom. Es **compatible con los principales estándares de transmisión de vídeo**: CVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Además **reconoce automáticamente** el tipo de **señal de entrada de vídeo**.




XVR SAFECOM VIDEO GRAB. DIGITAL, 32 CH, PENTAHÍBRIDO

MODELO: SC3132L
CÓDIGO: 4304.79.02.53



Dimensiones

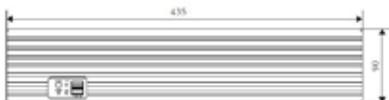

Especificaciones técnicas

Sistema	
Procesador Principal	HI3531A
Sistema operativo	Embedded LINUX
Video	
Entrada	Analog: 32*1080N, Analog+Network: 30*Analog(1080N)+2*network(Max 8MP), 28*Analog(1080N)+4*network(Max 8MP), 26*Analog(1080N)+6*network(Max 8MP), 24*Analog(1080N)+8*network(Max 8MP), 22*Analog(1080N)+10*network(Max 8MP), 20*Analog(1080N)+12*network(Max 8MP), 18*Analog(1080N)+14*network(Max 8MP), 16*Analog(1080N)+16*network(Max 8MP), 14*Analog(1080N)+18*network(Max 8MP), 12*Analog(1080N)+20*network(Max 8MP), 10*Analog(1080N)+22*network(Max 8MP), 8*Analog(1080N)+24*network(Max 8MP), 6*Analog(1080N)+26*network(Max 8MP), 4*Analog(1080N)+28*network(Max 8MP), 2*Analog(1080N)+30*network(Max 8MP) / Network: 32*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤160M)
Entrada	32CH BNC
Tipo de señal	Analog / AHD / CVI / TVI 2.0 / Red
Salida	1HDMI, 1 VGA, 1CVBS
Audio	
Entrada	12 canales RCA
Audio bidireccional	No
Salida	1 canal RCA
Alarma	
Entrada del sensor	16 canales
Salida	4 canales
Detección de movimiento	32 canales
Grabación de eventos	Grabación, alarma, E-mail, consejos de pantalla, buzzer
Correo electrónico de alarma	Enviar imagen al E-mail designado
PTZ	
Interfaz	RS485
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
Velocidad de baudios	110~921600
Dirección	0~255
Tipo Monitor a usar	
VGA / Resolución	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
HDMI / Resolución	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080, 3840x2160
Pantalla dividida (canales)	32 / 25 / 16 / 9 / 8 / 4 / 1
Mascarilla de privacidad	1 Zona rectangular (Cada cámara)
OSD	Título de cámara, Tiempo, Pérdida de video, Alarma, Detección de movimiento y Grabación

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.




XVR SAFECOM

VIDEO GRAB. DIGITAL, 32 CH, PENTAHÍBRIDO

MODELO: SC3132L
CÓDIGO: 4304.79.02.53



Dimensiones

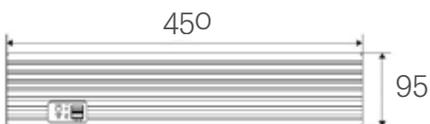

Especificaciones técnicas

Grabación	
Compresión de vídeo	H.264
Compresión de audio	G711A
Resolución Media	1080P (960 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480)
Calidad de vídeo	peor / suficiente / normal / buena / mejor
Tasa de registro	PAL: Medio 1080P (960x1080 32 * 15fps), 720P (1280 × 720 32 * 15fps), 960H (960 × 576 32 * 25fps). NTSC: Medio 1080P (960x1080 32 * 15fps), 720P (1280 × 720 32 * 15fps), 960H (960 × 480 32 * 30fps)
Modo de Grabación	Manual / Temporizador / Detección de Movimiento / Alarma
Reproducción y copia de seguridad	
Reproducción sincronizada	Análogo Puro: 4CH 1080P@30fps Modo de Mezcla: 4CH 1080P@30fps Network Puro: 4CH 1080P@30fps, 2CH 5MP, 1CH 8MP
Reproducción remota	4 Canales / 1 Canal
Modo de búsqueda	Todo, Canal, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
Funciones de reproducción	Reproducir, Pausa, Detener, Reproducción rápida y Rebobinar
Rep. inteligente del teléfono	1 canal
Modo de copia de seguridad	Dispositivo usb / Network
Red	
Interfaz	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Adaptable Ethernet Interfaz
Funciones de network	HTTP, IPv4, IPv6, TCP / IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES
Navegador web	IE8-11, Google Chrome (pestaña IE), Firefox (pestaña IE)
Software CMS	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
Corriente extra	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Teléfono inteligente	iPhone, ipad, Android, Android pad
Controlador de disco duro	
Interface Tipo	8 Interfaz SATA
Capacidad	8 Interfaz de Disco Duro SATA (3.5 "SATA, Hasta 48TB) + 1 Interfaz E-SATA (Hasta 6TB)
General	
Idioma	Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, farisa, alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego.
Control UTC	Sí
Interfaz USB	2 Interfaces USB 2.0
Consumo de energía	AC 115 ~ 230v ≤35W (Sin HDD)
Ambiente de trabajo	-10~55°C / 10~90%
Dimensión	440 (L) x 450 (P) x 95 (H)mm
Peso	9.8kg (Sin HDD)

*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

