

Pestillo Eléctrico

SD-997B-GBQ *Modo a salvo, Pestillo de acero inoxidable*


Ahora con
12/24
V C.C.

Características:

- Añade seguridad de pestillo oculto a la mayoría de puertas de madera o metálicas huecas, con conveniencia de operación eléctrica
- Interruptor magnético detecta la posición de la puerta para confirmar que se cerró
- Intenta de cerrarse varias veces si la puerta no se cierra correctamente para evitar de que se queme el solenoide
- Operación de modo a salvo (se desbloquea en pérdida de poder)
- Pestillo de acero inoxidable, diámetro 5/8", alcance de 5/8"
- Incluye cable de control que permite la liberación sin tener que cortar la alimentación de la unidad
- Operación 12/24V C.C. (detección automática)
- Monitor de puerta abierta/cerrada (NA/C/NC)
- Temporizador ajustable para cerradura (0, 2.5, 5, o 9 segundos)
- Hardware para montar incluido



Dimensiones:

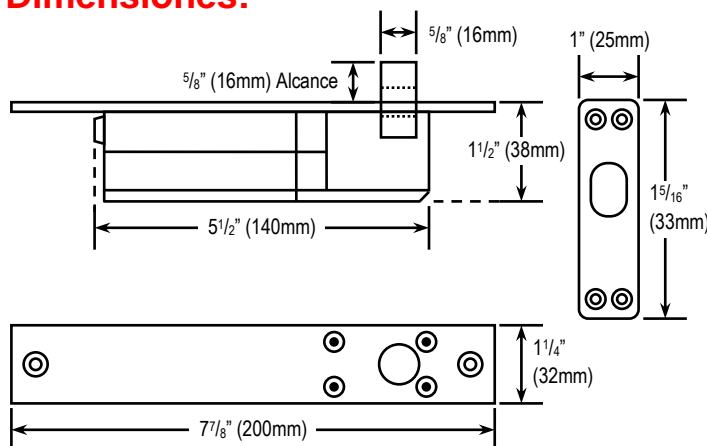

Especificaciones:

Modelo		SD-997B-GBQ
Operación		Modo a salvo
Consumo de corriente	Standby	300mA
	Activado	900mA
Sensor de estatus		Activado: 880mA
Voltaje de operación		12/24 V C.C.
Temporizador ajustable		0, 2.5, 5, 9 segundos
Peso		1-lb 13-oz (0.82kg)

*El SD-997B-GBQ es diseñado para marcos de puerta metálicas huecas. No se recomienda para los marcos de puertas de madera. Sin embargo, la puerta puede ser de madera o metal.

También disponibles en SECO-LARM®:

	SD-997A-DQ
	A prueba de seguro perno, acero inoxidable

Soportes de montar disponibles:

	SD-997SMB-AQ
	Kit de soporte de montaje en superficie
	SD-997UB-AQ
	Puerta de cristal, soporte de "U"