

SMT-3232A

Monitor LED de 32"





Características principales

- Compatible con resolución de hasta 1.920 x 1.080
- Relación de alto contraste 5000:1
- Alta velocidad de respuesta de 8 ms
- Entrada de vídeo por HDMI, DVI, VGA y componente (CVBS común)
- Ethernet / control remoto RS-232C
- Reproductor Magicinfo S3: reproductor de contenidos locales y de red

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

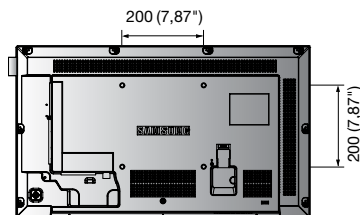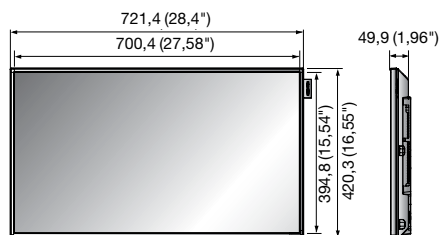

SMT-3232A

PANTALLA	
Tipo	LED
Tamaño de la pantalla	32"
Resolución máx.	1.920 x 1.080
Brillo	350 cd/m ²
Relación de contraste	5.000:1
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visualización (H/V)	178 ° / 178 °
Pantalla de color	16,7 millones
Tiempo de respuesta	8 ms
Sistema de vídeo	NTSC / PAL
Vida útil del panel	50.000 horas

INTERFAZ		
Vídeo	Conector	VGA, DVI, HDMI y componente (CVBS común)
	Conector	D-sub analógico (15 pines) y DVI-D
	Señal de entrada	0,7 Vp-p ± 5 %
RGB / DVI	Formato disponible	640 x 480 a 60 Hz / 66 Hz / 72 Hz / 75 Hz (VGA), 720 x 400 a 70 Hz, 800 x 600 a 56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (SVGA), 832 x 624 a 75 Hz, 1.024 x 768 a 60 Hz / 70 Hz / 75 Hz (XGA), 1.152 x 864 a 75 Hz, 1.280 x 720 a 60 Hz, 1.280 x 800 a 60 Hz, 1.280 x 1024 a 60 Hz / 75 Hz (SXGA), 1.366 x 768 a 60 Hz, 1.440 x 900 a 60 Hz, 1.600 x 900 a 60 Hz, 1.680 x 1.050 a 60 Hz, 1.920 x 1.080 a 60 Hz
		HDMI
HDMI	Conector	HDMI
	Formato disponible	640 x 480p a 60 Hz, 720 x 480i a 60 Hz, 720 x 480p a 60 Hz, 720 x 576i a 50 Hz, 720 x 576p a 50 Hz, 1.280 x 720p a 50 Hz / 60 Hz, 1.920 x 1.080i a 50 Hz / 60 Hz, 1.920 x 1.080p a 50 Hz / 60 Hz
Audio	Conector	Miniconector estéreo
	Altavoz	10 W x 1
Control de pantalla múltiple	RS-232C / RJ-45	
Aplicaciones compatibles	Mando a distancia	

PROYECCIÓN EN PANTALLA	
Idioma	Chino (simplificado), inglés, francés, alemán, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, español y sueco

GENERAL		
Eléctrico	Voltaje de entrada	100 ~ 240 V CA, (±10 %) (50 / 60 Hz)
	Consumo energético	Máx. 77 W
	Funciones	Compatible con VESA™ DPM
Medioambiental	Temperatura de servicio	0 ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Humedad de servicio	10 % ~ 80 % (Sin condensación)
Mecánico	Dimensiones con soporte (An. x Al. x L.)	736,0 x 506,0 x 311,0 mm (23,98" x 19,92" x 12,24")
	Dimensiones sin soporte (An. x Al. x L.)	721,4 x 420,3 x 49,9 mm (28,4" x 16,55" x 1,96")
	Dimensiones del bisel	Superior 10,5 mm (0,41") / Inferior 10,5 mm (0,59")
Accesorios	Peso	4,8 kg (10,58 lb)
	Color de la carcasa	Negro
	Soportes de pared	Opcional
	Interfaz para soportes VESA	200 ~ 200 mm
	Cable de entrada BNC (Género)	Cable de estéreo a RCA y BNC
	Pedestal	SBM-3240ST (Opcional)

CARACTERÍSTICAS		
Reproductor interno (Embebido H/W)	Procesador	Cortex-A9 1 GHz Quad Core CPU
Conexión de red	Memoria principal	1,5 GB, 48 bits, DDR3-933 (1866 MHz)
	Almacenamiento (FDM)	8 GB (2,65 GB ocupados por el S.O. y 5,35 GB disponibles)
	Puertos E/S	USB 2.0
	Sistema operativo	Linux
		Módulo Wi-Fi embebido (Wi-Fi direct y mirroring de pantalla)

*Visite www.samsungsecurity.com para consultar la información y las especificaciones de producto más actualizadas.

Accesorio opcional



Pedestal SBM-3240ST