

XRN-810S

Videograbador de red de 8 canales con switch PoE




Características principales

- Hasta 8 canales, admite cámaras IP de hasta 8 MP
- Admite códecs H.265, H.264 y MJPEG, admite WiseStream
- Grabación con cámara de red a 100 Mb/s
- Sin instalación de controladores mediante 8 puertos PoE / PoE+
- Admite un máx. de 2 discos duros
- Monitor local HDMI / VGA
- Compatible con ARB

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

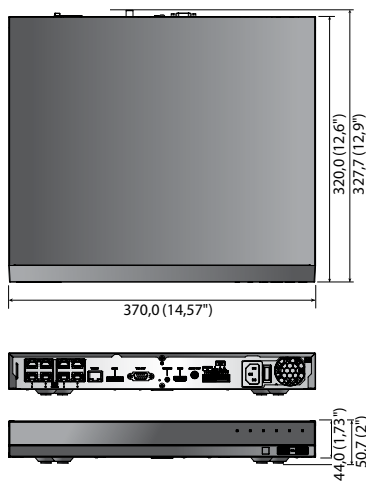

		XRN-810S
PANTALLA		
Video	Entradas	Hasta 8 canales
	Resolución	CIF ~ 8 MP
	Protocolos	Samsung y ONVIF
Directo	Pantalla local	HDMI / VGA
	Proyección en multipantalla	[Monitor local] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / Auto secuencia [Web] 1 / 4 / 8 / Auto secuencia
	Rendimiento	[Monitor local] 8 MP (60 ips solo 1 canal), 5 MP (90 ips), 3 MP (120 ips), 2 MP (240 ips), 720p (240 ips) y D1 (240 ips) [Web] 5 MP (30 ips), 3 MP (60 ips), 2 MP (120 ips), 720p (240 ips) y D1 (240 ips)
RENDIMIENTO		
Sistema Operativo	Integrado	Linux
Grabación	Compresión	H.265, H.264, MJPEG y WiseStream (H.265 y H.264)
	Ancho de banda de grabación	100Mbps
	Resolución	CIF ~ 8 MP
	Modo	Manual, programación (continuo / evento) y evento (pre / post)
	Activador de eventos	Entrada alarma (4), pérdida de video, evento de cámara (entrada de alarma, MD, analíticas de video) evento de AV (manipulación, entrada / salida, paso (línea virtual), (des)aparecer, detección de rostros y detección de sonido), evento de desenfoque de cámara
Búsqueda y reproducción	Acción de evento	Correo electrónico, posición predefinida PTZ, salida de alarma, zumbador y salida de monitor
	Ancho de banda de reproducción	32 Mb/s (8 canales simultáneamente)
	Rendimiento	Máx. 3 usuarios (3 remotos)
	Modo	Fecha y hora (calendario), lista de registro de eventos y búsqueda de texto (POS y ANPR)
	Reproducción simultánea	Hasta 8 canales (local y red)
	Resolución	CIF ~ 8 MP
Almacenamiento	Control de reproducción	Avance / retroceso rápido / lento y mover un paso arriba / abajo
	Integrado por defecto	OTB ~ 8TB (según la región)
	Interna	2 SATA
Respaldo	Capacidad máx.	8TB
	Respaldo de archivos	BU / EXE (USB), JPG / AVI (Web, CMS)
Sensor	Función	Reproducción multicanal (hasta 8 canales) y visualización de hora, fecha y título
Audio	Entrada / salida	4 / 3 (NO 2 c.u., NO/NC 1 c.u.)
	Entrada	8 canales (red)
	Compresión	G.711, G.726 y AAC (16 / 48 KHz)
	Comunicación por audio	Bidireccional
RED		
Protocolos compatibles		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Perfil S), SUNAPI (Servidor y cliente)
DDNS		Hanwha DDNS de seguridad
Ancho de banda de transmisión		128Mbps
Usuarios remotos máx.		Búsqueda 3 / Unicast directo 10 / Multicast directo 20
IP		IPv4 / IPv6
Seguridad		Filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x y cifrado
Idioma	GUI / Web	Inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso, turco, polaco, holandés, sueco, checo, portugués, danés, rumano, serbio, croata, húngaro, griego, noruego, finés, coreano, chino (simplificado), japonés y tailandés
S.O.		S.O. compatibles: Windows 7, 8 y 10 y Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10 y 10.11
Navegador web		Visualizador web sin plug-in Navegadores compatibles: Google Chrome 47, MS y Edge 20 Visualizador Web con plug-in Compatible con MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43 y Apple Safari 9 * Solo Mac OS X
Software de visualización	Tipo	SSM, visualizador web, SmartViewer y Wisenet móvil
	Compatibilidad CMS	SDK / CGI (SUNAPI)
FUNCIONES		
Configuración de la cámara	Registro	Modo PnP y modo manual
	Elementos configurables	Dirección IP, Añadir edición perfil, velocidad de bits, compresión, GOP, calidad configuración MD de la cámara, configuración de video de la cámara (Simple focus, brillo / contraste, volteo / espejo / iris, WDR, D/N, SSNR, obturador, SSDR y DIS), corrección esférica ojo de pez (Web), configuración de visualización pasillo, página web de la cámara
Control de cámara	PoE	Consumo energético PoE monitor, control encendido/apagado para cada cámara PoE Reinicio remoto para cada cámara PoE
Configuración sencilla		Asistente de configuración (fecha/hora, red, configuración automática de cámara) y P2P Código QR
Redundancia	ARB	Sí
PTZ	Control / preconfiguración	Mediante GUI, visualizador web y SPC-2000 / 300 preajustes
	S.O.	Android y iOS
Teléfono inteligente	Protocolos compatibles	RTP, RTSP, HTTP y CGI (SUNAPI)
	Control	En directo (8 canales): Compatible con varios perfiles y reproducción (1 canal), notificación de eventos
	Usuarios remotos máx.	Búsqueda 3 / Unicast directo 10 / Multicast directo 20
Control del sistema		Ratón, mando a distancia IR, web, SPC-2000 (controlador)
INDICADOR / INTERFAZ		
Frontal	Indicador	1 LED de estado de alimentación, 1 LED de acción de disco duro, 1 LED de estado de alarma, 1 LED de estado de grabación, 1 LED de acción de red y 1 LED de respaldo.
Conexiones	HDMI	1 - Admite hasta 4K (3840 x 2160)
	Audio	Salida 1 (RCA y línea)
	Ethernet	8 (PoE (PoE+) y 100 Mb/s) y 1 (WAN 1 Gb/s) - WAN: Enlace ascendente a CMS
	Alarma	Entrada 4 c.u. (bloque terminales) / Salida 3 c.u. (bloque terminales)
	USB	Frontal 2 (USB 2.0), Trasera 1 (USB 3.0)
	Reinicio	Switch (1 c.u.)
	Cable de corriente	Incluidos
SISTEMA		
Registro	Lista de registro	Máx. 20.000 (registro de sistema y registro de eventos)
GENERAL		
Eléctrico	Voltaje / corriente de entrada	100 ~ 240 V CA ±10%
	Consumo energético	Máx. 18,4W (disco duro 2 TB)
Medioambiental	Temperatura de funcionamiento	+0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F)
	Humedad de funcionamiento	20 % ~ 85 % de HR
Mecánico	Color / Material	Negro / Metal
	Dimensiones (An. x Al. x L.)	370,0 x 44,0 x 320,0mm (14,57" x 1,73" x 12,6") (1U)
	Peso	3,36 Kg (7,41 lb) (disco duro 2TB)

* Encontrará la información y especificaciones de producto más recientes en hanwha-security.eu
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.