



P2R-SP

Notificador de luz

DESCRIPCIÓN

Destinados a la completa notificación produciendo un fuerte sonido para alertar a los ocupantes a evacuar los edificios; la luz estroboscópica se pretende informar a aquellos que tengan discapacidad auditiva. Compatible con sistemas de 12 o 24 voltios. Luces estroboscópicas son listados UL 1971 y UL 464 para evacuación de modo público. Los productos al aire libre tienen una temperatura desde -40 ° F a 151 ° F (-40 ° C a 66 ° C) y tienen una NEMA x4.



Hospitales



Museos



Fábricas



Oficinas



Instituciones
Educativas




Supermercado



Centro
Comercial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luz	seleccionable de 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 y 115 cd
Color	Rojo
Ubicación	Interior
Humedad máxima	10 a 93% sin condensación
Montaje	Pared
Temperatura de funcionamiento	-40°F a 151°F (-40°C a 66°C)
Rango de voltaje	8 a 17,5 V (12V nominal) o 16 a 33 V (24 nominal)
Voltaje	24 DC/FWR regulado
Dimensiones	142 x 119 x 64 mm
Calibre del cableado	12 a 18 AWG

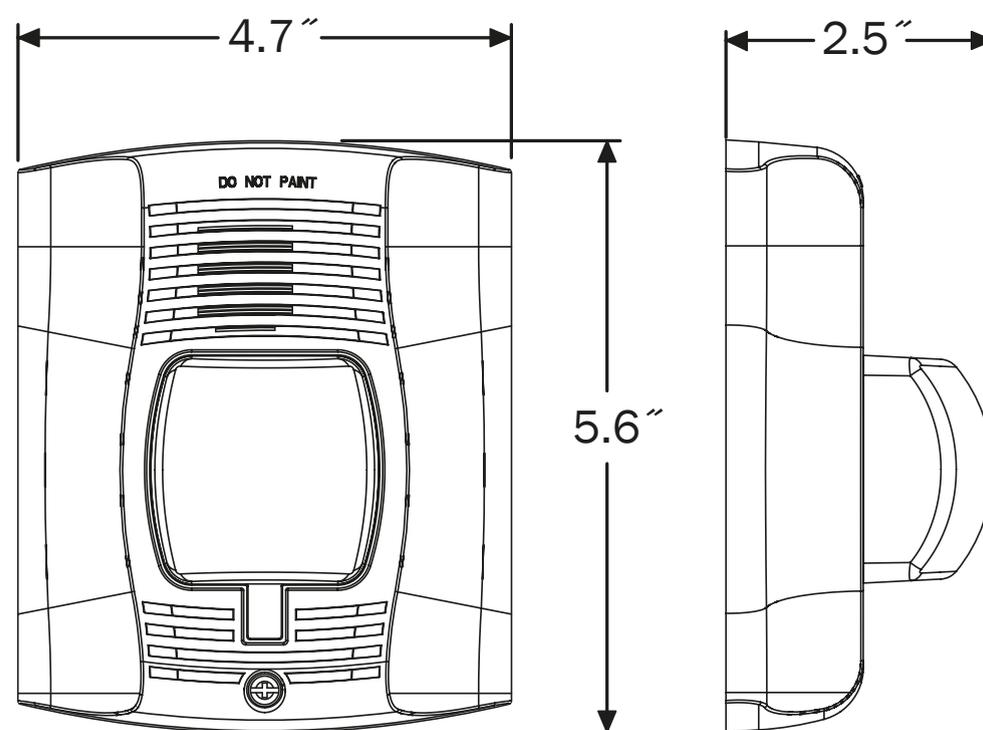

Sirena con luz estroboscópica de montaje en pared



AZ SEGURIDAD & EQUIPOS LTDA
Distribuimos de la A a la Z en Seguridad.