


FICHA TÉCNICA

EVO-192

P  **R**  **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

DESCRIPCIÓN: Panel de Alarmas Cableada de 8 Zonas y 8 Particiones EVO-192

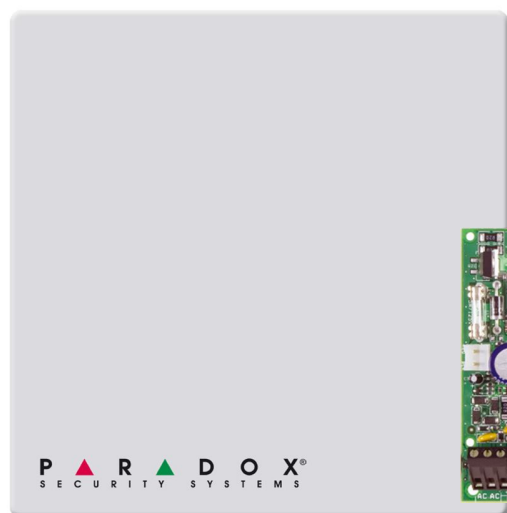


Caja Metálica



Panel Evo 192

DIGIPLEX
EVO



Teclado K656

Central Digiplex EVO de 192 Zonas

- . 8 zonas en placa 16 con doblado de zona
- . 192 zonas con módulos de expansión
- . 8 particiones
- . Compatible con los módulos de reporte y comunicación (PCS200/PCS300), IP (IP100), y de voz (VDMP3)
- . Compatible con los teclados K656, TM-40, TM4
- . Compatible con los módulos de expansión ZX4, ZX8, ZX8D, ZX16D, ZX32D
- . Compatible con el módulo receptor inalámbrico RTX3
- . Compatible con el módulo de acceso ACM12
- . Compatible con el software de programación Winload
- . Compatible con el software NeWare
- . Actualización local del firmware vía la interfaz 307USB
- . Acepta opciones RFL y ZTA por entrada de zona
- . 4 salidas PGM en placa de estado sólido, activación negativa o positiva
- . PGM1 puede ser usada como entrada de humo de 2 cables
- . Acepta hasta 254 módulos bus de expansión
- . 999 códigos de usuario y hasta 999 controles remotos, con 1 RTX3
- . Memoria de 2048 eventos.
- . 1 salida de sirena supervisada, salida auxiliar y línea telefónica
- . Patentado circuito marcador de 2 opto acopladores
- . Reset de software con botón pulsador (volver a valores de fábrica)
- . Botón pulsador para activar o desactivar la salida auxiliar
- . Cabe en una caja metálica de 28 x 28 x 7.6 cm

K656 | Teclado LCD Táctil

- Teclas sensibles al tacto con luces LED de fondo.
- Diseño compacto y estilizado.
- Indicador de alarma en zona.
- Programación simplificada del control remoto.
- Pantalla LCD azul de 32 caracteres.
- Disponible en varios idiomas.
- Asignación a una o más áreas.
- 1 entrada de zona direccionable
- Configuración independiente de zonas con avisador.
- Teclas de acción inmediata.
- Tres alarmas de pánico activadas por el teclado.
- Luz de fondo, contraste y velocidad de Desplazamiento ajustable.

FICHA TÉCNICA

EVO-192

P R D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Los sistemas Digiplex EVO ofrecen los niveles más altos de protección para bancos, instalaciones militares y gubernamentales de alta seguridad, residencias de lujo y todo lugar donde una seguridad máxima es fundamental. Estos sistemas han sido diseñados para facilitar su uso, y su concepto modular brinda al instalador características que ahorran el trabajo, facilitan y aceleran la expansión, instalación y mantenimiento de estos sistemas. El sistema se puede expandir con módulos de expansión externos cableados o inalámbricos. Los módulos son conectados al combus a través de 4 hilos, y después sus entradas de zona son asignadas a la zona y partición deseadas. Una vez instalados, todos los módulos del combus, incluidos los detectores de movimiento, pueden ser programados a distancia mediante un teclado o el software Winload de Carga y Descarga para el Instalador. Digiplex EVO integra soluciones de control de acceso. La base de datos del sistema de alarma puede ser usada para administrar el acceso en hasta 32 puertas, y cada partición puede supervisar sus puertas asignadas. También se puede usar Winload y NeWare para administrar los usuarios y las autorizaciones de acceso. Al combinar el control de acceso y la seguridad, Digiplex EVO incrementa el nivel de protección brindado por los sistemas de seguridad hacia un nuevo nivel.

Control Panels



EVO192

EVO192: 8 to 192-Zone Control Panel
EVO48: 8 to 48-Zone Control Panel

PCS Series Communicator Modules



- Report via IP (PCS300 only)
- Report via GPRS to IPR512 monitoring receiver
- Report via GSM (PCS200 only)
- Upload/download with WinLoad via GPRS
- Send and receive SMS messages

IP100 Internet Module



- P reporting
- Send emails
- Control and monitor via web browser
- Connect directly to panel via 4-pin port

VDMP3 Plug-in Voice Module



- Record a Site ID to identify the installation site
- Send voice messages (8 phone numbers)
- Control and monitor via phone
- Mount on control panel or PCS module

Software & Accessories

BabyWare: PC Software
WinLoad: Installer Software
NEware: End-user Software
PMC5: Memory Key
InField: Firmware Upgrade Software
307USB: Direct Connect Interface
CV4USB: RS-485/RS-232 Converter
TEMP07: Temperature Sensor



Keypads



TM4

TM4: Touch Interface Module
K656: Touch Sense Keypad
K07C: Grafica Color LCD Keypad
K641: 32-Character Blue LCD Keypad
K641R: 32-Character Blue LCD Keypad with Integrated Card Reader


Digital Motion Detectors



DG85

DM50: Dual Element Motion Detector
DM60: Quad Element Motion Detector
DM70: Dual-optic High-performance PIR
DG85: Outdoor Dual-optic High-performance PIR
DG457: GlassBreak Detector
DG467: 360° Ceiling-mounted PIR

Zone Expansion & Door Contact Modules



ZX32PSD

ZC1: Door Contact Module
ZX1: 1-Zone Expansion Module
ZX4: 4-Zone Expansion Module
ZX8: 8-Zone Expansion Module
ZX8D: 8-Zone Expansion Module
ZX16D: 16-Zone Expansion Module
ZX32PSD: 32-Zone Expansion Module
RTX3: Wireless Expansion Module

Access Control Modules



ACM12



R915

ACM12: 4-Wire Access Control Module
R910*: 4-Wire Proximity Card Reader
R915*: 4-Wire Proximity Card Reader/Keypad

* Other Wiegand Readers + Cards Available

Modules: Listen-in / Power and Hub / Special



SUB1

LSN4: Listen-in Module
SUB1: Listen-in Substation
PGM4: 4-Output Expansion Module
PRT3: Integration Module
PS17: 1.7A Power Supply Module
HUB2: 2-Port Hub
HUB4D: 4-Port Hub and Bus Isolator Module


DIGIPLEX
EVO

FICHA TÉCNICA

EVO-192

P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Diagrama de la Placa de Circuito Impreso

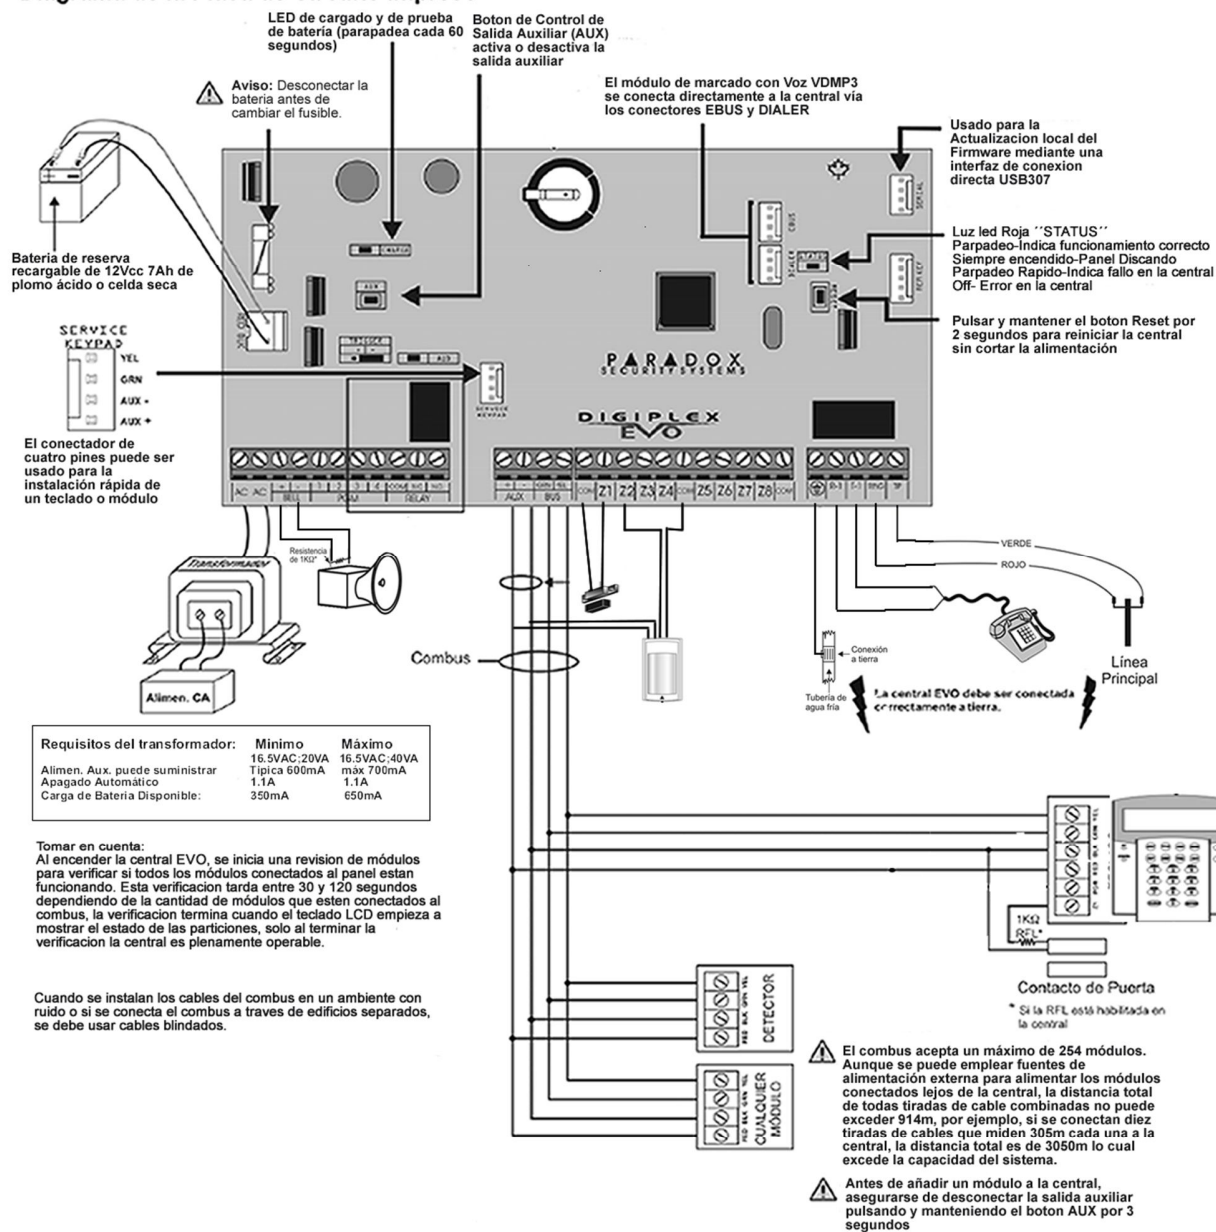

DIGIPLX
EVO