

Barreras de IR de doble haz

RISCO Group ha diseñado las Barreras de Infrarrojos de doble haz para una amplia variedad de aplicaciones exteriores en residencias y comercios, proporcionando una protección perimetral fiable y beneficiosa en edificios, vallas, almacenes, factorías, aparcamientos, jardines, etc.



- Alcance en exteriores hasta 75 m (250ft)
- Doble haz para prevenir falsas alarmas procedentes del vuelo de pájaros, caída de hojas, etc.
- Rápida y fácil instalación, con una sencilla alineación de los haces
- Sistema óptico oculto giratorio de 180° para facilitar su ajuste
- Robusta carcasa impermeable
- Tiempo de interrupción del rayo ajustable
- 4 frecuencias seleccionables para prevenir interferencias entre distintas unidades instaladas a gran distancia o en aplicaciones de barreras apiladas (solamente en el modelo Beam 72)

RISCO
G R O U P


Creating Security Solutions.
With Care.

riscogroup.com


Frecuencias seleccionables en los modelos Beam 72

Las frecuencias de rayo seleccionables se utilizan para prevenir interferencias entre diversas unidades instaladas a gran distancia o en aplicaciones de barreras apiladas, como se muestra a continuación:

Protección de gran distancia



Protección de gran distancia con doble barrera

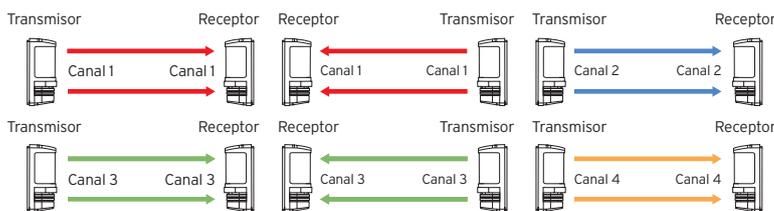

Especificaciones

Modelo	Beam 7115	Beam 7140	Beam 7225	Beam 7250	Beam 7275
Alcance en exteriores	15m (50ft)	40m (130ft)	25m (82ft)	50m (165ft)	75m (250ft)
Alcance en interiores	30m (100ft)	80m (260ft)	50m (165ft)	100m (330ft)	150m (500ft)
Método de detección	Interrupción simultánea de 2 haces modulados de infrarrojos				
Canales seleccionables	-		4 canales		
Tiempo de interrupción del haz	Ajustable entre 50 y 500 ms				
Alineación óptica	180° Horizontal, 10° Vertical				
Protección	IP44				
Tamper	Salida de Tamper N.C. en el Receptor				
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 55 °C (-4°F a 131°F)				
Alimentación	10-28 Vcc				
Consumo	Receptor 16 mA, Transmisor 6 mA		Receptor 22 mA, Transmisor 12 mA		
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	161x62x64 mm (6.3"x2.4"x2.5")		188x72x75 mm (7.4"x2.8"x2.9")		

Información para Pedidos

Modelo	Descripción
Beam 7115	Barrera de IR de doble haz de 15m (50ft)
Beam 7140	Barrera de IR de doble haz de 40m (130ft)
Beam 7225	Barrera de IR de doble haz de 25m (82ft) y 4 frecuencias
Beam 7250	Barrera de IR de doble haz de 50m (165ft) y 4 frecuencias
Beam 7275	Barrera de IR de doble haz de 75m (250ft) y 4 frecuencias

Otros Detectores de Exterior de RISCO Group



Barrera de Infrarrojos vía radio

con una inmejorable inmunidad contra rayos solares y niebla, alimentadas con baterías estándar CR123A

Barreras de Infrarrojos cableadas

conectables en el Bus de RISCO (Próximamente)



WatchOUT™

El Premiado Detector Volumétrico de Exterior en versiones cableadas y vía radio



Creating Security Solutions. *With Care.*

UK Tel: +44-161-655-5500 Fax: +44-161-655-5501 E-mail: sales@riscogroup.co.uk
ITALY Tel: +39-02-6659-0054 Fax: +39-02-6659-0055 E-mail: info@riscogroup.it
SPAIN Tel: +34-91-490-2133 Fax: +34-91-490-2134 E-mail: sales-es@riscogroup.com
FRANCE Tel: +33-164-73-28-50 Fax: +33-164-73-28-51 E-mail: sales-fr@riscogroup.com
BELGIUM Tel: +32-2-522-7622 Fax: +32-2-524-4929 E-mail: sales-be@riscogroup.com

U.S.A. Tel: +1-631-719-4400 Toll Free: 1-800-344-2025 E-mail: sales-usa@riscogroup.com
BRAZIL Tel: +55-11-3661-8767 Fax: +55-11-3661-7783 E-mail: sales-br@riscogroup.com
CHINA Tel: +86-21-5239-0066 Fax: +86-21-6240-0560 E-mail: sales-cn@riscogroup.com
POLAND Tel: +48-22-500-2840 Fax: +48-22-500-2841 E-mail: sales-pl@riscogroup.com
ISRAEL Tel: +972-3-963-7777 Fax: +972-3-961-6584 E-mail: info@riscogroup.com

riscogroup.com