




Válvula de Alivio de Presión





- Válvula de alivio de presión se instala en la tubería de salida de suministro de agua. Puede mantener una presión segura y así evitar daño en la tubería y equipamiento, que se causa por el accidental escalamiento de la presión en la línea.
- Cuando la bomba para de funcionar o una compuerta se cierra de repente, se forma una presión anormal en los tubos. Como la presión aumenta más del límite de cierta seguridad, esta válvula puede aliviar la presión para mantener la seguridad de la tubería y el equipamiento. Cuando la presión vuelve dentro del límite de seguridad, la válvula de alivio de presión se cierra lentamente.

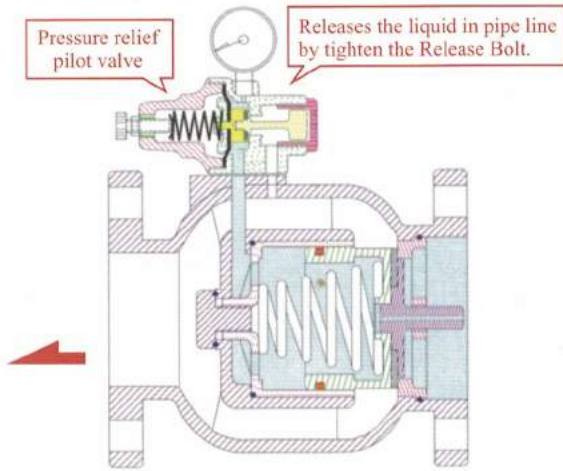

▶ Rango de Ajuste de Presión: 0.2 ~ 4 kgf/cm²
 2 ~ 8 kgf/cm²
 5 ~ 13 kgf/cm²
 (1 kgf/cm² = 14.2 psi)

▶ La presión del trabajo debe ser mas que 0.3 kgf/cm² y el compuerta se abre totalmente con 1.5 kgf/cm², favor de revisar el presión ante de instalar

⊙ En pedido especial puede ser suministrado para un rango mayor de presión.




(Roscada)

| Tipo | Tamaño | L (mm) | A (mm) | Peso (kg) | CV |
|--------|--------|--------|--------|-----------|----|
| BTF-40 | 1.5" | 120 | 75 | 3 | 48 |
| BTF-50 | 2" | 200 | 95 | 8 | 75 |

(Bridada)

| Tipo | Tamaño | L (mm) | A (mm) | Peso (kg) | CV |
|---------|--------|--------|--------|-----------|------|
| BFF-50 | 2" | 190 | 95 | 12 | 75 |
| BFF-65 | 2.5" | 210 | 100 | 14 | 105 |
| BFF-80 | 3" | 225 | 115 | 19 | 140 |
| BFF-100 | 4" | 250 | 127 | 26 | 260 |
| BFF-125 | 5" | 280 | 150 | 37 | 390 |
| BFF-150 | 6" | 310 | 165 | 50 | 550 |
| BFF-200 | 8" | 420 | 205 | 94 | 1000 |
| BFF-250 | 10" | 470 | 240 | 150 | 1600 |
| BFF-300 | 12" | 530 | 275 | 200 | 2200 |
| BFF-350 | 14" | 600 | 320 | 280 | 3000 |

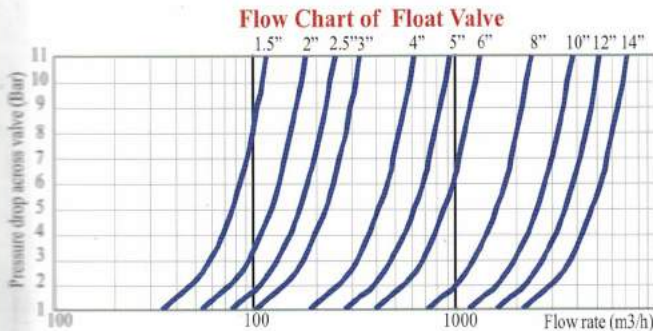

⊙ En pedido especial se suministra para medidas Mayores a 16". Favor de consultar disponibilidades