

## 600-Lb Cerradura electromagnética



**E-941SA-600Q**

Listado UL

**E-941SA-600PQ**

Con sensor de bonos, LED de estado, la lista de ULs LED, UL listed

### Características:

- Fuerza de sujeción 600 - libras
- Carcasa de aluminio anodizado (US 28)
- Operación seleccionable 12/24 VDC
- No magnetismo residual
- MOV de protección contra sobretensiones
- Soporte de montaje ajustable
- Accesorios de montaje completo para instalaciones típicas
- "L" y soportes "Z" disponibles para facilitar el montaje
- Placa frontal desmontable



E - 941SA - 600 muestra

### Sólo E - 941SA - 600PQ :


- Built-in de doble color del sensor LED de estado y de bonos para indicar el estado de bloqueo

Verde	La puerta está cerrada y bloqueada
Rojo	La puerta no está cerrada y/o bloqueado
Apagado	Puerta en uso / No hay energía


- Relé sensor de Bond 3A @ 12VDC nominal

### Dimensiones:

Electroimán

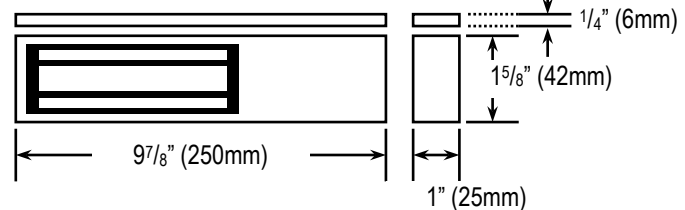

Placa del inducido

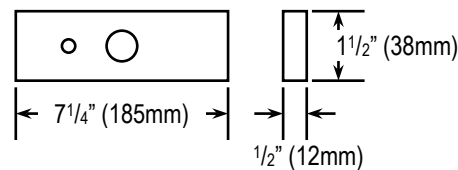

### También disponible de SECO-LARM® :

	<b>80-lb Mini pelo electromagnética</b> • E-941SA-80Q 80-lb Fuerza de sujeción
	<b>300-lb Mini pelo electromagnética</b> • E-941SA-300 Resistente a la intemperie • E-941SA-300RQ Reversible
	<b>1,200-lb Mini pelo electromagnética</b> • E-941SA-1200 1,200-lb fuerza de sujeción • E-941SA-1K2PQ sensor de Bond, LED • E-941SA-1K2PD Sensor de Bond, LED, temporizador

### Especificaciones:

Modelo	E-941SA-600Q	E-941SA-600PQ
Fuerza de sujeción	600-lb (272kg)	
Tensión de funcionamiento	12/24 VDC ± 10%	
Consumo de corriente	12VDC	500mA@12VDC
	24VDC	250mA@24VDC
Temperatura de funcionamiento	14°~131° F (-10°~55° C)	
Peso	4-lb, 6-oz (2kg)	
Relé sensor de Bond		✓
Estado de LED		✓

SECO -LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA, 92606

Tel (CA & Int'l): (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Website: www.seco-larm.com | Email: sales@seco-larm.com



Copyright 2013 © SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved

The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®

PIE-941SA-600.docx