


DETECTOR MOV TECHO IR 360° 1200W 6MT

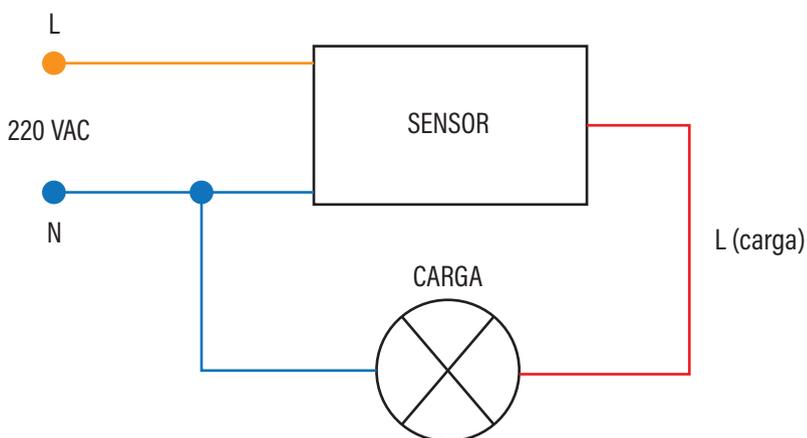

- **Tensión** 220~240 VAC.
- **Frecuencia** 50/60Hz.
- **Potencia nominal** 1200W
- **Ángulo de detección** 360°
- **Led indicador** Verde
- **Distancia de detección** 3~12Mts. (<24) ajustable.
- **Tiempo de retardo** Min: 8+/-3 sec. Max: 7+/-1 min.
- **Temperatura de trabajo** -20~40°C
- **Detección de velocidad de movimiento** 0.6~1.5 m/s
- **Altura de instalación** 1.5~3.5m(Max)
- **Consumo de energía** 0.45W en funcionamiento
- **Consumo de energía estático** 0.1 W
- Este dispositivo controla el encendido y apagado de las luces generando ahorro de energía
- Identifica automáticamente día y noche.