


# RAYO LINEAL IR 2 HAZ

SERIE AX-2RLXXX

## Características — Claves —

- › Tubos de grado militar de muy alta potencia
- › Indicador LED inteligente
- › 135mm de distancia entre rayos
- › Posición de reserva del calentador
- › Ventanilla para ver estado interior

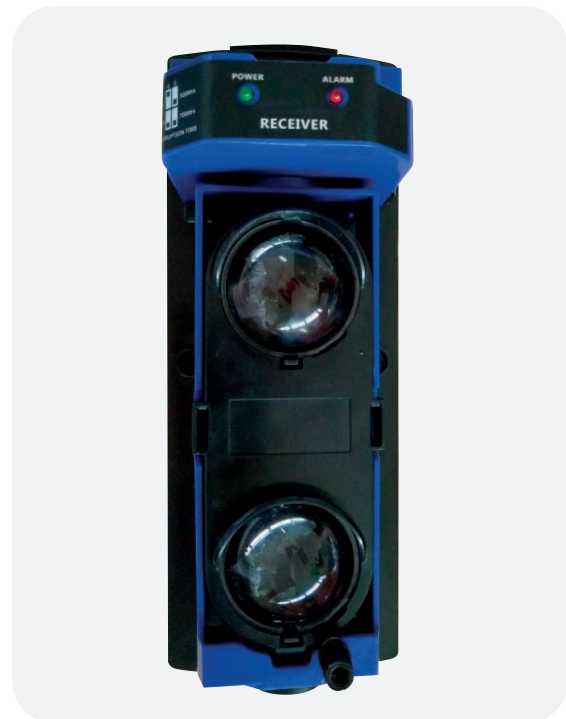

## ESPECIFICACIONES

Modelo	AX-2RL40	AX-2RL60	AX-2RL80	AX-2RL100
Detección de distancia (exterior)	40m	60m	80m	100m
Detección de distancia (interior)	120m	180m	240m	300m
Método de detección	Interrupción simultánea de 2 rayos infrarrojos			
Velocidad de respuesta	12-250msec			
Salida de Alarma	Salida de señal Switch (NO/NC)			
Poder y voltaje	DC12~24V; AC11-18V			
Consumo actual	100mA MAX			
Temperatura operacional	-28°C - 55°C			
Humedad	95% MAX			
Tamper	NC. 1C contact output , DC26V/0.5A Max			
Clasificación del IP	IP 65			
Dimensión exterior	80mm*77mm*195mm			
Peso	1.0kg			